

Knauf Insulation Robni trak DL

Opis produkta

Knauf Insulation robni trak DL je proizvod iz mineralne kamene volne, ki je namenjen za zvočno izolacijo pred prenosom udarnega zvoka na obodno konstrukcijske stene. Uporabljamo ga za preprečevanje direktnega stika cementnega estriha z obodnimi konstrukcijami. Proizvod je negorljiv, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501.



Certifikati




Uporaba



Dimenzije

Debelina	Dolžina	Širina	Kosov na paket	Površina na kos
(mm)	(mm)	(mm)	Kos/paket	m ² /kos
12	1000	120	50	0,12

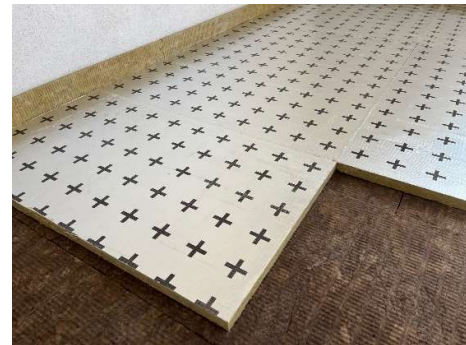

Dodatne informacije

Uporaba proizvoda

Robni trak DL iz kamene volne uporabljamo za preprečevanje stika cementnega estriha z obodno konstrukcijo. S tem preprečimo prenos udarnega zvoka na obodne stenske konstrukcije. Uporablja se v kombinaciji z vsemi vrstami talnih plošč kamene volne (Natur Board TP, TPS in TPT, SmartFloor-Fix, plošče DF). Proizvod je negorljiv in omogoča največjo možno požarno izolacijsko zaščito v vseh vrstah estrihov.

Ravnanje s proizvodom in skladiščenje

Proizvodi oz. paketi se skladiščijo v zaprtih ali odprtih pokritih prostorih. Upoštevajte ustrezna tehnična in procesna navodila, standarde in ustaljene tehnične predpise.

Knauf Insulation, d.o.o.

Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovenija, Prodajna podpora kupcem: +386 4 51 14 104, Tehnična podpora kupcem: +386 4 51 14 105

Spletna stran: www.knaufinsulation.si

Vse pravice pridržane, tudi pravice fotomehanske reprodukcije in shranjevanja na elektronskih medijih. Prepovedana je vsaka komercialna uporaba procesov in delovnih postopkov, predstavljenih v tem dokumentu. Čeprav so bile informacije, besedila in ilustracije zbrane z največjo skrbnostjo, možnosti napak ni mogoče povsem izključiti. Izdajatelj in uredniki ne morejo prevzeti zakonske odgovornosti ali jamčiti za morebitne nepravilne informacije in s tem povezane posledice. Izdajatelj in uredniki se zahvaljujejo za vse morebitne predloge izboljšav in opozorila na morebitne napake v besedilu.