


ECLISSE UNILATERAL

PODBOJ OMET

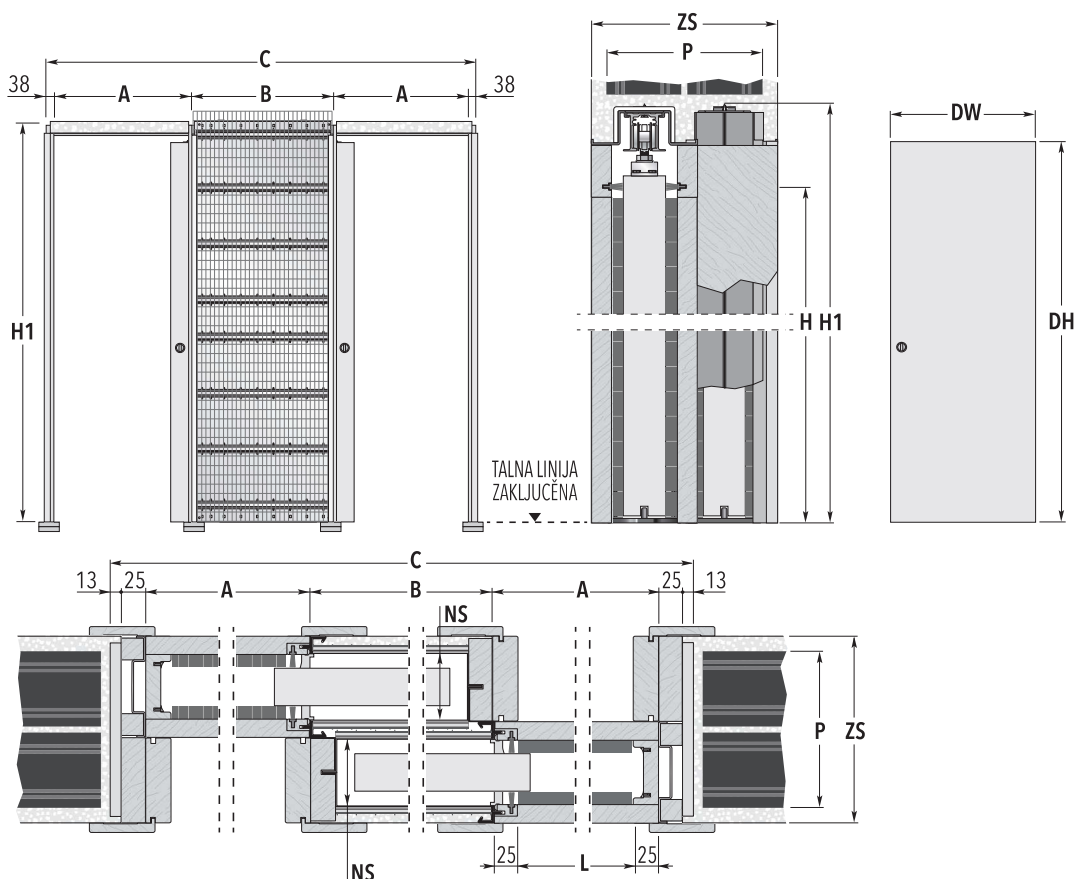

STANDARDNE DIMENZIJE

DIMENZIJA PREHODA L x H	ZUNANJA MERA PODBOJA		VRATNO KRILO*		
	C x H1	A	B	DW	DH
600+600 x 2000/2100	2026 x 2090/2190	650	650	615 ÷ 635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2226 x 2090/2190	700	750	665 ÷ 735	2010/2110
700+700 x 2000/2100	2326 x 2090/2190	750	750	715 ÷ 735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2526 x 2090/2190	800	850	765 ÷ 835	2010/2110
800+800 x 2000/2100	2626 x 2090/2190	850	850	815 ÷ 835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2826 x 2090/2190	900	950	865 ÷ 935	2010/2110
900+900 x 2000/2100	2926 x 2090/2190	950	950	915 ÷ 935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3126 x 2090/2190	1000	1050	965 ÷ 1035	2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3226 x 2090/2190	1050	1050	1015 ÷ 1035	2010/2110

ZAKLJUČENA STENA= ZS	PREČKA= P	NOTRANJI SEDEŽ= NS
200 →	80+80	72+72

Mere so podane v mm

NESTANDARDNE MERE

- ▶ Na voljo so tudi podboji različnih širin od 600+600 mm do 1000+1000 mm in višin od 1000 mm do 2600 mm.

OPOMBA

- ▶ Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).
- ▶ Max debelina krila je 40 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 54 mm.
- ▶ Podboj ECLISSE lahko sprejme vsako standardno krilo drsnih vrat, ki se jih dobi na tržišču.
- * Navedene mere se nanašajo na lesena krila vrat.
- ▶ Vedno upoštevaj smer odpiranja vrat.

PRIBOR

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ SAMODEJNO ZAPIRANJE
- ▶ MOTORIZACIJA
- ▶ ZAŠČITNI PROFIL
- ▶ PUSH&PULL C

