ECLISSE **LUCE ENOKRILNA**

PODBOJ OMET

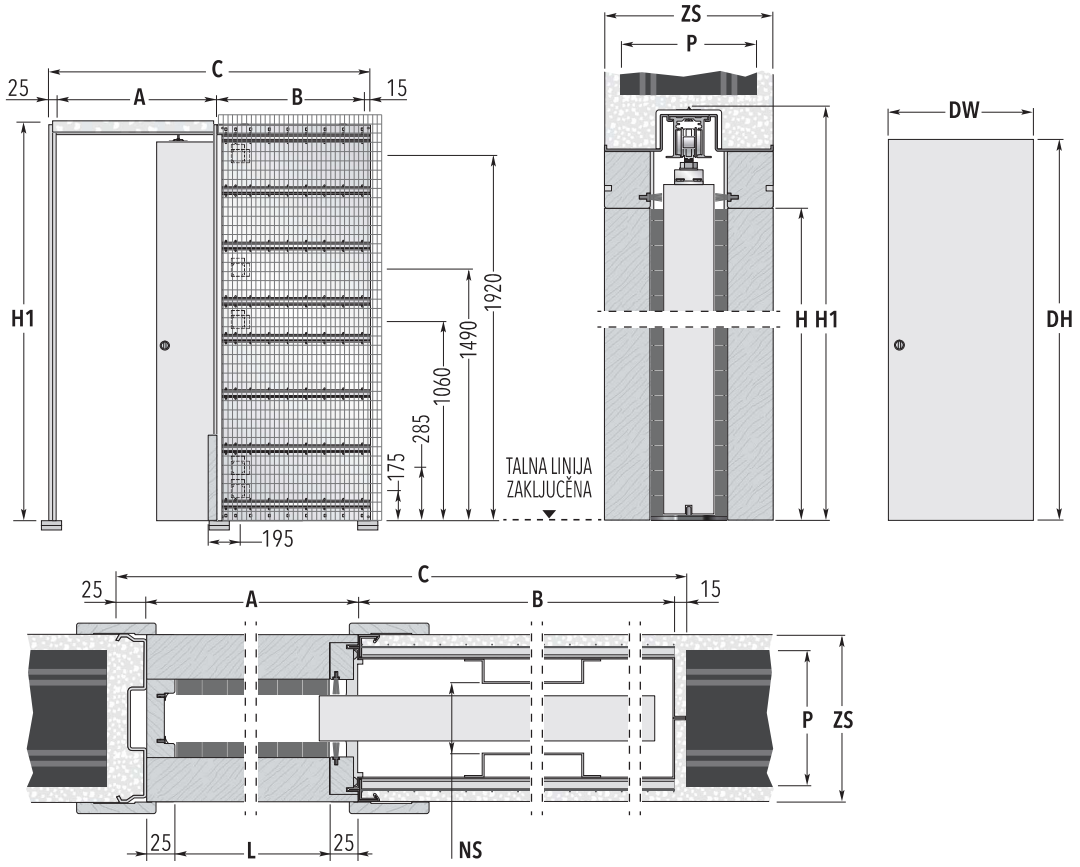

STANDARDNE DIMENZIJE

DIMENZIJA PREHODA	ZUNANJA MERA PODBOJA			VRATNO KRILO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

ZAKLJUČENA STENA= **ZS**		PREČKA= **P**	NOTRANJI SEDEŽ= **NS**
150	→	120	64

Mere so podane v mm

NESTANDARDNE MERE

- Na voljo so tudi podboji različnih širin od 600 mm do 1300 mm in višin od 1000 mm do 2600 mm.

OPOMBA

- Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 45 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla).
- Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).
- Globina električnih doz znaša 40 mm (priloženi sta 2 dozi).

- S predhodno odobritvijo tehnične službe je možna izdelava z drugačnimi predpripravami od predvidenih po širini ali višini.
- Podboj ECLISSE lahko sprejme vsako standardno krilo drsnih vrat, ki se jih dobi na tržišču.

✱ Navedene mere se nanašajo na lesena krila vrat.

PRIBOR

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SAMODEJNO ZAPIRANJE
- MOTORIZACIJA
- ZAŠČITNI PROFIL
- PUSH&PULL C