


## ECLISSE LUCE ENOKRILNA

## PODBOJ MAVČNA PLOŠČA

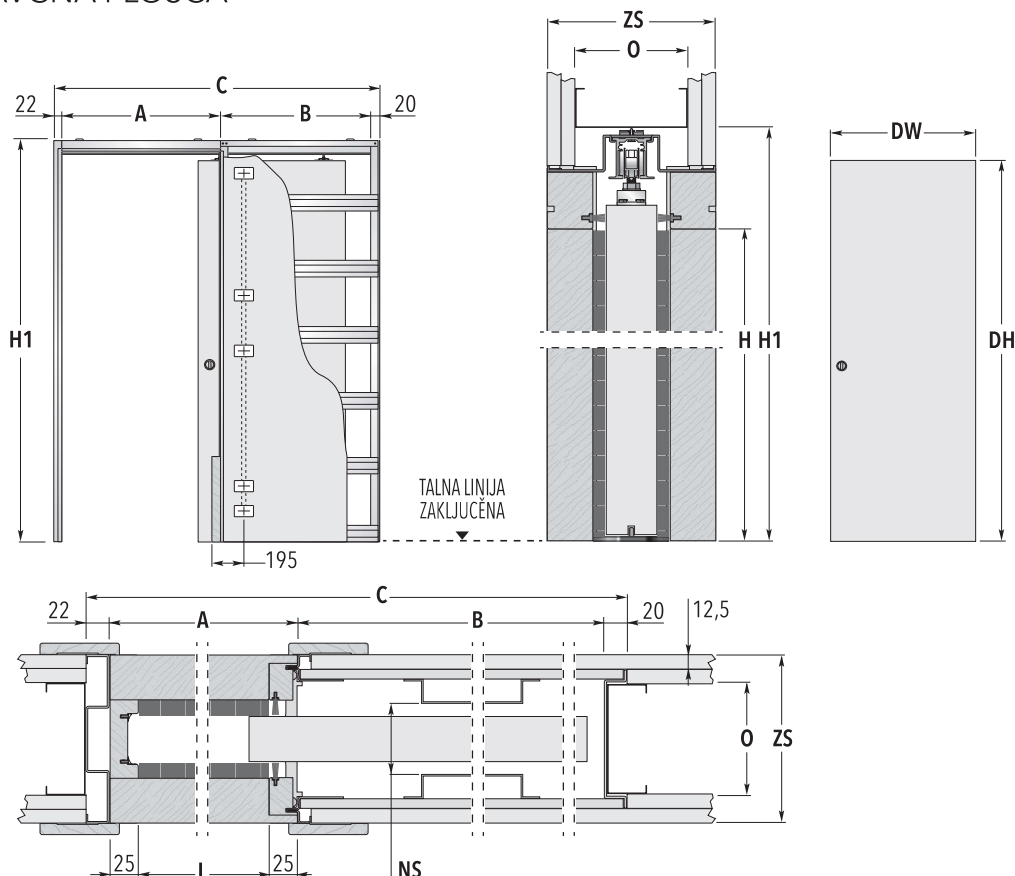

## STANDARDNE DIMENZIJE

DIMENZIJA PREHODA L x H	ZUNANJA MERA PODBOJA		VRATNO KRILO*		
	C x H1	A	B	DW	DH
600 x 2000/2100	1307 x 2090/2190	650	615	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1457 x 2090/2190	700	715	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1507 x 2090/2190	750	715	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1657 x 2090/2190	800	815	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1707 x 2090/2190	850	815	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1857 x 2090/2190	900	915	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1907 x 2090/2190	950	915	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2057 x 2090/2190	1000	1015	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2107 x 2090/2190	1050	1015	1015 ÷ 1035	2010/2110

ZAKLJUČENA STENA= ZS	OSNOVA= O	NOTRANJI SEDEŽ= NS
150	100 gips stena po ena mavčna plošča z vsake strani	62

Mere so podane v mm

## NESTANDARDNE MERE

- ▶ Na voljo so tudi podboji različnih širin od 600 mm do 1300 mm in višin od 1000 mm do 2600 mm.

## OPOMBA

- ▶ Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 45 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla).
- ▶ Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).
- ▶ Globina električnih doz znaša 40 mm (priloženi sta 2 dozi).



- ▶ S predhodno odobritvijo tehnične službe je možna izdelava z drugačnimi predpripravami od predvidenih po širini ali višini.
- ▶ Podboj ECLISSE lahko sprejme vsako standardno krilo drsnih vrat, ki se jih dobi na tržišču.

\* Navedene mere se nanašajo na lesena krila vrat.

## PRIBOR

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ SAMODEJNO ZAPIRANJE
- ▶ MOTORIZACIJA
- ▶ ZAŠČITNI PROFIL
- ▶ PUSH&PULL C