

# Ampacoll® Sillskin

Butilni trak za prekrivanje parapet in za tesnjenje oken.



- >300 % razširljivost
- Predhodna prepognjenost za lažjo namestitvev
- Enostavno odvijanje zaradi robustnih kartonskih rolic
- Zelo fleksibilna – se prilagaja gibanju podlage
- Permanentna elastičnost, ne postaja krhka

## Tehnične značilnosti

Osnova	čista butilna guma
Čas skladiščenja	2 leti
Skladiščenje	hladno in suho, ne sme zmrzovati, ne sme biti izpostavljeno soncu
Temperatura obdelave	od 0°C
Temperaturna odpornost	- 40 to +90°C
Trajnost	> 20 let
Elastičnost	> 300 %
Odpornost na vreme	3 mesece

# 10

Jahre Garantie  
Ans Garantie  
Anni Garanzia  
Years Warranty


Security is part of the system at Ampack. We not only cover the cost of the materials, but also the installation and removal costs.

 **ISO 9001:2008**  
Swiss Research

**Področja uporabe:** samolepilni, zelo elastičen butilni gumijasti trak, ki se lahko uporablja za prekrivanje parapet v lesenih zgradbah pod konstrukcijo (do namestitve oken) ali za vodoodporno plast okenskega tesnila. Prav tako primeren za spajanje večjih stikov.

## Oblike dostave

Št. artikla	Opis	dimenzije role	Vsebina škatle
7640115536297	Ampacoll® Sillskin 150	20 m × 150 mm	1 roll
7640115536310	Ampacoll® Sillskin 200	20 m × 200 mm	1 roll
7640115536334	Ampacoll® Sillskin 300	20 m × 300 mm	1 roll

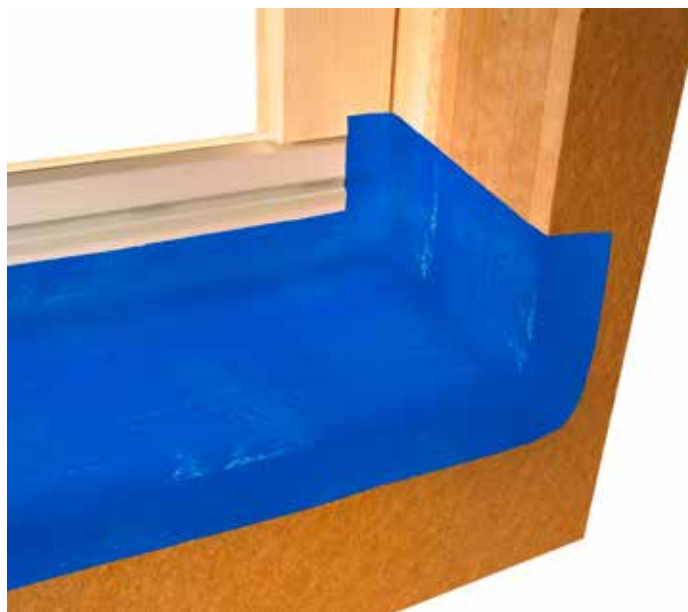

### Ostali produkti za instalacijo oken:



**Ampacoll® FE:**  
Okenski trak za lesene  
konstrukcije

Internal



**Ampacoll® F:**  
Okenski trak za beton in  
zidavo

Internal



**Ampacoll® BKF:**  
Okenski trak za beton in  
zidavo

Internal

### Nasveti

**Ampacoll® Sillskin butyl tape** se lahko uporabi za različne namene. Služi lahko kot prevleka za parapete v konstrukcijski fazi in kot trajna podlaga za okenska tesnila. Večji spoji se lahko prekrijejo s trakom.

Butilni material zagotavlja odlično elastičnost. To omogoča natančno prekrivanje zahtevnih področij in podlag, kot so npr. koti.

Za podrobnosti uporabe izdelka upoštevajte navodila za uporabo.



Note the application guidelines and other system products in our adhesive matrix.




For more detailed information and documents see [www.ampack.eu](http://www.ampack.eu)



Questions regarding applications  
Tel.: +41 (0)71 858 38 00  
Fax: +41 (0)71 858 38 37

Sales through dealers



This data may become invalid as a result of new information or development.  
Current information can be found at [www.ampack.eu](http://www.ampack.eu) © Ampack AG, Rorschach, 05.2016

**www.ampack.eu**  
Ampack Switzerland: 071 858 38 00  
Ampack Austria: 05523 53433  
Ampack Germany: 07621 1610264  
Ampack France: 04 50 83 70 54  
Ampack Italy: 0471 053 475

