

Ampatop® Aero

Strešna folija



↳ S_d folija razreda UDB-B/USB-B izpolnjuje zahteve novih tehničnih listov organizacije ZVDH

↳ Odporna proti nalivom in vetru

↳ Nedrsljiva na obeh straneh

Ampatop® Aero



Dimenzije:

Dolžina: 50 m / širina: 1,5 m / površina: 75 m²

Pakiranje:

15 rol = 1.125 m²

Tehnični podatki:

s_b-vrednost 0,04 m

Teža 135 g/m²

Razred gorljivosti E

Pretržna trdnost

vzdolžno 240 N/5 cm

prečno 187 N/5 cm

Raztezek pri pretrgu

vzdolžno 54%

prečno 85%

Upornost proti prehodu vode W1

Dopusten čas izpostavljenosti

vremenskim vplivom 3 mesece



Najmanjši naklon strehe 10°

Vrsta izdelka UDB-B / USB-B,
po ZVDH

CE oznaka EN13859-1:2005-
05/2006



Pri podjetju Ampack je varnost sestavni del sistema. V okviru garancije so kriti tako stroški materialov, ki jih je treba zamenjati, kot tudi stroški njihove demontaže in ponovne montaže ter tudi morebitna posledična škoda.

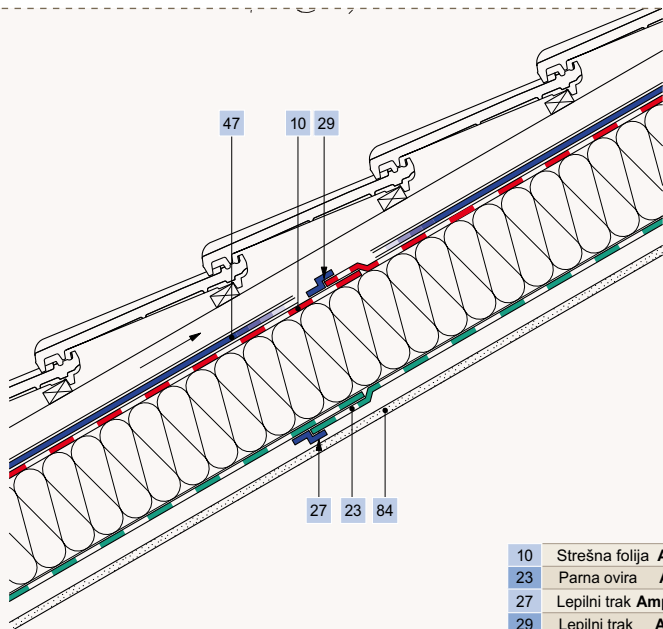

10	Strešna folija Ampatop® Aero
23	Parna ovira Ampatex® DB 90
27	Lepilni trak Ampacoll® INT
29	Lepilni trak Ampacoll® XT, 60 mm
47	Tesnilni trak za žeblje Ampacoll® ND.Band
84	Notranja obloga

Za uporabo s folijo Ampatop® Aero so primerni naslednji izdelki za lepljenje:

- ⇨ Ampacoll® XT
- ⇨ Ampacoll® BK535
- ⇨ Ampacoll® Connecto
- ⇨ Ampacoll® Primer 531
- ⇨ Ampacoll® ND
- ⇨ Ampacoll® ND.Band
- ⇨ Ampacoll® ND Duo

Nasveti za polaganje

Trakove Ampatop® Aero položite na obstoječo nosilno konstrukcijo ali opaž, tako da bodo trakovi folije vzporedni s kapom. Trakovi naj se medsebojno prekrivajo za 10 cm. V območju prekrivanja trakove pritrdite z žebli (žebli s široko glavo) ali spojkami. Prekritja prelepitate s trakom Ampacoll® XT 60 mm tako, da bodo zatesnjena pred dežjem in vetrom. Lepljene spoje dobro stisnite. Pri prečnih stikih naj prekritje prav tako znaša 10 cm. Prelepitate jih s trakom Ampacoll® XT 60 mm. Protiletve namestite s tesnili za žeblje Ampacoll® ND ali s tesnilnim trakom za žeblje Ampacoll® ND.Band ali Ampacoll® ND Duo. Priklučke na zaključne pločvine, obrobe dimnikov, strešna okna in ostale vgrajene elemente trajno zlepite z lepilom Ampacoll® Superfix ter po potrebi še mehansko pritrdite. Preboje, npr. pri prezračevalnih in odvodnih ceveh, zatesnite s trakom iz butilnega kavčuka Ampacoll® BK 535. Porožne, prašne ali vlaknaste podlage pri uporabi butilnih trakov Ampacoll® BK predhodno premažite s temeljnim premazom Ampacoll® Primer 531 ali Ampacoll® Connecto.

Napotki

Strešno folijo po polaganju pritrdite s protiletvami (nevarnost poškodb v primeru neurja). Če tesnila za žeblje ali tesnilni trak za žeblje lepitate neposredno na strešni trak, nastane nov tesnilni spoj, ki izboljša tesnjenje. Če protiletve pritrdite z vijaki in ne z žebli, se tesnjenje še izboljša. Nečistih, vlažnih ali celo mokrih strešnih folij in podlag ni mogoče medsebojno lepiti. Pazite na pravilno hojo po položenih strešnih folij v času montaže, oziroma jih na mestih z večjim številom prehodov (npr. v območju strešnih izhodov itd.) dodatno zaščitite. Različne kemikalije, zaščitna sredstva za les in bazične snovi lahko zmanjšajo upornost proti prehodu vode. Take vplive je treba preprečiti. Če ste v dvomih glede vpliva določenih materialov, se obrnite na nas. Dodatne informacije v zvezi z vgradnjo naših materialov lahko najdete na spletni strani www.ampack.de. Oglejte si tudi stran "Ampack-sistemska lepilna tehnika" v veljavnem prodajnem ceniku in na spletni strani.



KALCER d.o.o., Ljubljanska 51, 1236 Trzin
tel.: 01 724 67 70, www.kalcer.si
KALCER PE NOVO MESTO, Livada 8, 8000 Novo mesto
tel.: 07 371 90 90, www.kalcer.si
KALCER TRGOVINA d.o.o. MARIBOR, Tržaška 89, 2000 Maribor
tel.: 02 320 74 20, www.kalcer.si

Ampack Bautechnik GmbH
Alte Biberacher Strasse 5
D-88447 Warthausen
Tel. 07351/1981-0
Fax 07351/1981-50
ampack@ampack.de
www.ampack.de



Navedeni podatki se lahko spremenijo na osnovi novih tehničnih spoznanj ali razvoja. Aktualne informacije so na voljo na spletni strani www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 01.2010

Za celotvito zaščito ovoja stavbe!