

# Ampatex® Variano 3

Zrakotesna folija za kontroliran prehod vlage



NOVO:  
najbolj zanesljiva  
parna ovira




- > Parna ovira 3 generacije: maksimalno raztezanje in zato maksimalna zanesljivost v kritičnih vlažnih razmerah
- > Izvrstne lepilne lastnosti
- > Idealna pri izoliranju zunanje strani: visoka odporna na trganje z žebli
- > Tesnenje pred vodo in zaščita zidanih in betonskih sten pozimi

Tehnični podatki		Vrednost	Standard
$s_D$ vrednost		0.80 m – 60 m	EN 1931
Teža		90 g/m <sup>2</sup>	EN 1849-2
Odpornost na trganje	vzdolžno prečno	180 N/5 cm 125 N/5 cm	EN 12311-2/A
Raztezek pri pretrgu	vzdolžno prečno	≥ 68% ≥ 79%	EN 12311-2/A
Odpornost na trganje pod žebli	vzdolžno prečno	125 N 110 N	EN 12310-1
Požarni razred		E	EN 13501-1
Vodotesnost pri 2 kPa		standard	EN 1928
Širina preklopa		10 cm	
Dimenzijska toleranca		< 75 mm/10 m	EN 1848-2
Temperaturna odpornost		-40 bis +80 °C	
Ohranjena trdnost po umetnem staranju		standard	EN 1296
Strižna odpornost lepljenih stikov		130 N	EN 12317-2



**Področje uporabe:** Primerna za lesene konstrukcije ravnih streh, za prenovu poševnih streh s paronepropustno kritino. Ampatex Variano 3 nudi posebno zaščito zidov pri vgradnji v zimskem času.

Šifra	Opis	Količina	Vsebina palete
7640115536815	Ampatex® Variano 3	1,5 m × 50 m = 75 m <sup>2</sup>	40 rol = 3,000 m <sup>2</sup>
7640115536983	Ampatex® Variano 3	3,0 m × 50 m = 150 m <sup>2</sup>	40 rol = 6,000 m <sup>2</sup>

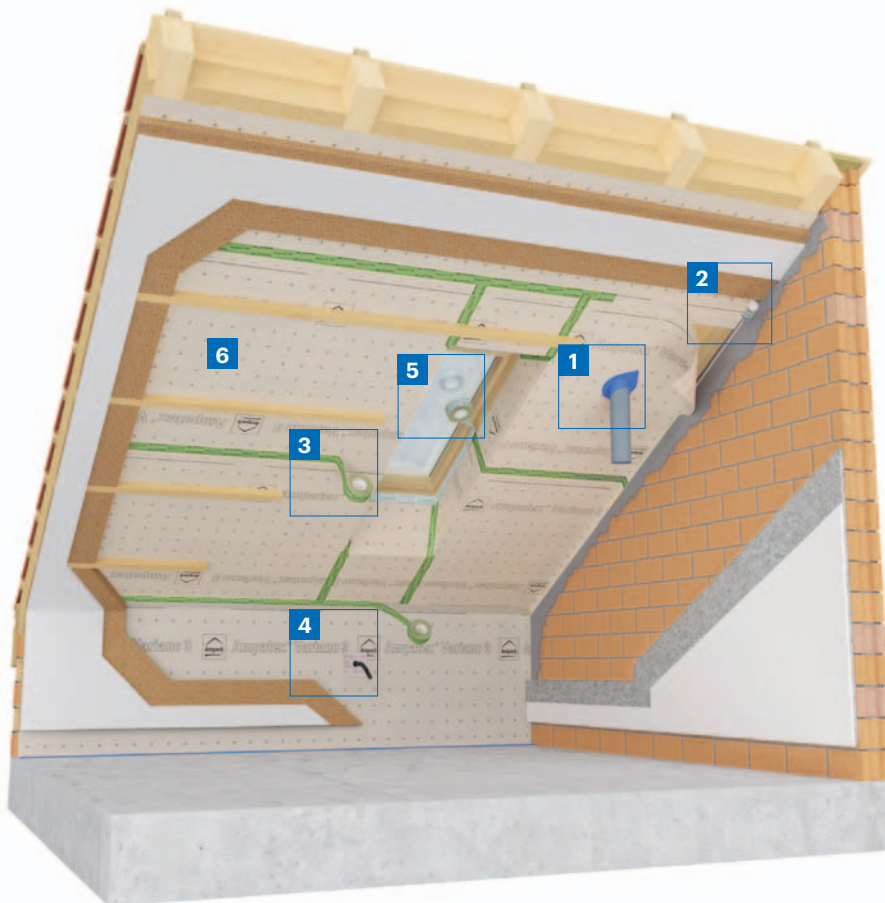

**6 Ampatex® Variano 3**  
Parna ovira in  
zrakotesna folija



## Namigi za uporabo

**Ampatex® Variano 3** se uporablja za zagotavljanje zrakotesnosti in kot parna ovira s spremenljivo paro-prepustnostjo pri vgradnji na notranji strani toplotne izolacije, predvsem kadar se za pritrjevanje na leseno konstrukcijo uporablja sponke. Pri polaganju je potrebno paziti, da jo preklapljamo najmanj za 10 cm ter da so spoji pravilno zatesnjeni s priloženim lepilnim trakom **Ampacoll® INT**.

Stiki z mejnimi - obodnimi konstrukcijami morajo biti zatesnjeni z **Ampacoll® BK 530** ali **Ampacoll® RA** tesnilno maso. Porozne ali prašne površine predhodno premažemo z **Ampacoll® Primax**. Preboji za ventilacijo, električne instalacije in podobno, morajo biti trajno zatesnjeni z **Ampacoll® BK 535** ali **Ampacoll® Elektro u. Install** manšetami.



Prosimo, upoštevajte priporočila za uporabo in ostale sistemske materiale iz tabele izdelkov za tesnjenje.



Ostale informacije in detajlna dokumentacija je na voljo na [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Prodaja pri specializiranih distributerjih:



KALCER d.o.o., Ljubljanska cesta 51, Trzin  
T: +386 1 724 67 70, M: 031 379 576  
info@kalcer.si

[www.kalcer.si](http://www.kalcer.si)

Ampack Switzerland: 071 858 38 00  
Ampack Austria: 05523 53433  
Ampack Germany: 07621 1610264  
Ampack France: 04 50 83 70 54  
Ampack Italy: 0471 053 475

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

