




Parna ovira in zrakotesna membrana

Ampatex® DB90

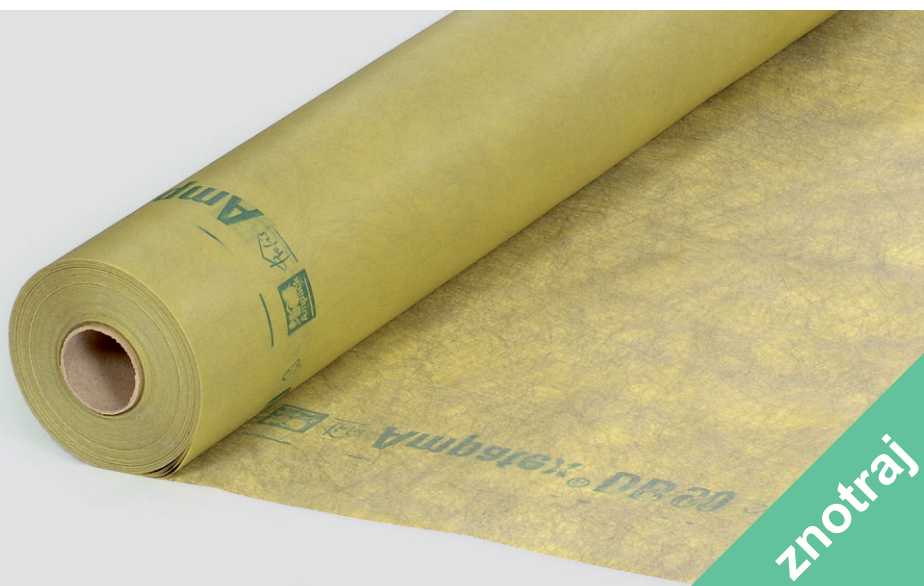

Parno oviro in zrakotesno membrano Ampatex® DB 90 uporabljajte z naslednjimi izdelki za lepljenje:

- Ampacoll® XT
- Ampacoll® AT
- Ampacoll® I.N.T.
- Ampacoll® Profx
- Ampacoll® FE
- Ampacoll® DT
- Ampacoll® RA
- Ampacoll® BK530
- Ampacoll® BK535
- Ampacoll® Primer 531

Tehnični podatki:

s_b vrednost	23 m
Teža	90 g/m ²
Debelina	0,33 mm
Razred gorljivosti	B2
CE znak	EN13984:2005-02/2007

Ampatex® DB 90 1,5 m



Dimenzije:

Dolžina: 100 m / širina: 1,5 m / površina: 150 m²

Pakiranje:

25 rol = 3.750 m²

Ampatex® DB 90 2,8 m



Dimenzije:

Dolžina: 50 m / širina: 2,8 m / površina: 140 m²


Pakiranje

36 rol = 5.040 m²

- ✓ **Združljivo z vsemi običajnimi izolacijskimi materiali**
- ✓ **Dimenzijsko zelo stabilna**
- ✓ **Univerzalna uporaba**
- ✓ **Prosojna**
- ✓ **Ne privlači prahu**

**10 let
garancije**

Pri produktih Ampack uporaba sistemskih rešitev zagotavlja varnost. V primeru uporavičene reklamacije niso kriti le stroški materialov, ki jih je treba zamenjati, temveč tudi stroški demontaže in ponovne montaže ter tudi morebitna posledična škoda.

 **ISO 9001:2000**
Swiss Quality



Nasveti za polaganje

Ampatex® DB 90 je parna ovira in zrakotesna membrana hkrati. Vse fuge, reže, preklopi, priključki in preboji morajo biti izvedeni zrakotesno. Poškodbe na površinah morate odpraviti in jih zatesniti. Parna ovira in zrakotesna membrana Ampatex® DB 90 se uporablja pri suhomontažni gradnji na topli strani toplotne izolacije. Na prekritjih pritrdite Ampatex® DB 90 s spojkami ali žebli. Gladka, potiskana stran je pri tem obrnjena v prostor in ta stran je predvidena za lepljenje. Pri polaganju morate zagotoviti, da se trakovi prekrivajo za vsaj 10 cm. Te preklope nato zatesrite s priloženim sistemskim lepilnim trakom Ampacoll® AT. Pri podkonstrukcijah, kjer uporaba žebeljev ni mogoča, za pomoč pri montaži uporabite lepilni trak Ampacoll® DT. Dokončno pritrditev zagotovi notranja obloga. Robne priključke izdelajte z epilom Ampacoll® BK 530 ali Ampacoll® RA. Porozne ali prašne podlage predhodno premažite s temeljnim premazom Ampacoll Primer. Preboje, kot npr. za prezračevalne cevi, cevi za električno napeljavo, lege, škarnike, itd. zatesnite z materialom Ampacoll®BK 535 v širini 20 mm. Pri poroznih, prašnih ali hrupavih podlagah je tudi tu potrebno površine predhodno prerazazati s temeljnim premazom Ampacoll Primer.



Ampack Handels GmbH
Industriezentrum NÖ Süd
Strasse 2 • Objekt M 06
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. 02236 46805 • Fax 02236 660257
ampack@ampack.at
www.ampack.at

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch



© Ampacoll je registrirana blagovna znamka podjetja Ampack AG. Vsi podatki v tem prospektu so skladni s stanjem tehnike v času tiska. V primeru ponatisa oz. nove izdaje veljajo novejši podatki. Prosimo, preverite informacije o dejanskem tehničnem stanju, ki velja v času vašega naročila.
© Ampack AG, Rorschach, 01. 2008

Za celovito zaščito ovoja stavbe!