

# Pritrdilo PSV



## Pritrdilno sidro z vijakom

Pritrdila skupine PSV se uporabljajo za pritrdjevanje toplotnih izolacij za tankoslojne fasadne sisteme in za prezračevane fasade, kjer se uporablja izolacija s črnim steklenim voalom. Pritrdila skupine PSV se uporabljajo za pritrdjevanje toplotnih izolacij za tankoslojne fasadne sisteme in za prezračevane fasade, kjer se uporablja izolacija s črnim steklenim voalom.



Prikaz vgradnje

## Lastnosti:

- kakovostno vijačno pritrdilo,
- visoka odpornost pritrdila na UV žarke,
- primerno za pritrdjevanje v vse vrste sidrnih podlag (A B C D E),
- kratka sidrna globina omogoča hitro ter preprosto vgradnjo,
- vgrajen pokrovček za preprečevanje toplotnih mostov,
- možna uporaba s pritisnimi ploščicami, s katerimi povečamo pritrdilno površino.

## Tehnični podatki

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Premer pritrdila             | 8 mm           |
| Premer glave                 | 60 mm          |
| Sidrna globina               | 30 mm (50 mm)  |
| Točkovna toplotna prevodnost | 0,002 W/K      |
| Kategorija uporabe           | A, B, C, D, E, |
| Evropska tehnična ocena      | ETA - 15/0233  |



1404

ETA - 15/0233

ETAG 014


PSV

Kategorija A B C D in E

## Možna uporaba



## Vgrajevanje

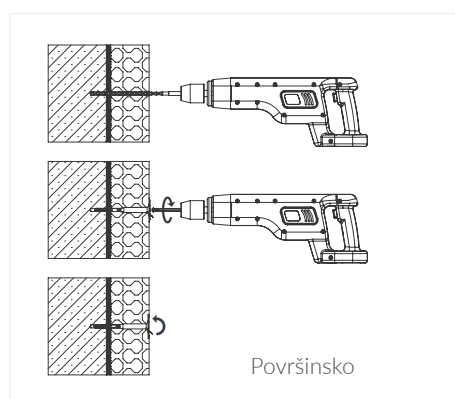

Prikaz vgradnje

| PSV        | Za debelino izolacijske plošče |           |                     |           | Pakiranje |        |
|------------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            | Poglobljeno sidranje           |           | Površinsko sidranje |           | Karton    | Paleta |
|            | ABC                            | DE        | ABC                 | DE        |           |        |
| Dolžina mm | Debelina mm                    |           | Debelina mm         |           | kos       | kos    |
| PSV 80     |                                |           | 30 - 40             | 20        | 200       | 9600   |
| PSV 100    | 70 - 80                        | 50 - 60   | 50 - 60             | 30 - 40   | 200       | 9600   |
| PSV 120    | 90 - 100                       | 70 - 80   | 70 - 80             | 50 - 60   | 200       | 9600   |
| PSV 140    | 110 - 120                      | 90 - 100  | 90 - 100            | 70 - 80   | 200       | 8000   |
| PSV 160    | 130 - 140                      | 110 - 120 | 110 - 120           | 90 - 100  | 200       | 8000   |
| PSV 180    | 150 - 160                      | 130 - 140 | 130 - 140           | 110 - 120 | 200       | 8000   |
| PSV 200    | 170 - 180                      | 150 - 160 | 150 - 160           | 130 - 140 | 200       | 6000   |
| PSV 220    | 190 - 200                      | 170 - 180 | 170 - 180           | 150 - 160 | 200       | 6000   |
| PSV 240    | 210 - 220                      | 190 - 200 | 190 - 200           | 170 - 180 | 200       | 6000   |
| PSV 260    | 230 - 240                      | 210 - 220 | 210 - 220           | 190 - 200 | 200       | 6000   |
| PSV 280    | 250 - 260                      | 230 - 240 | 230 - 240           | 210 - 220 | 200       | 6000   |
| PSV 300    | 270 - 280                      | 250 - 260 | 250 - 260           | 230 - 240 | 200       | 6000   |

V primeru sidranja skozi stari omet, oziroma obstoječo fasado, je potrebno izbrati daljše pritrdilo za toliko, kolikor je debelina obstoječega ometa oziroma debelino obstoječe izolacije oziroma fasade.

