




ARMSTRONG PERLA OP 0.95

- Plošče Armstrong PERLA OP 0.95 imajo gladko belo laminirano površino in nudijo odlično A razred zvočno absorpcijo. Plošče imajo bronasti certifikat C2C.
- Odlična zvočna absorpcija (0.95 α_w)
- Dobra svetlobna odbojnost (85 %)
- ISO 5
- Zelo primerno za odprte pisarne (klicni centri, knjižnice, kavarne, avle...)

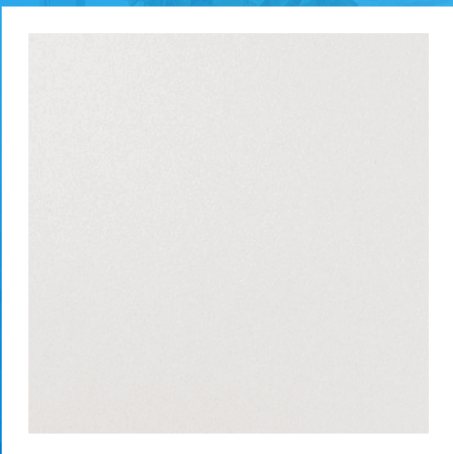

ARMSTRONG PERLA OP 0.95

Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 														
Debelina (mm)		15	15	15														
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600														
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C																
Teža		2.4 - 2.6 kg/m ²																
Barva		Bela																
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ skladno z EN ISO 11654 - Class A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvenca f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p Board, Tegular</td> <td>0.45</td> <td>0.80</td> <td>0.95</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.90 skladno z ASTM C 423			Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Board, Tegular	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p Board, Tegular	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00												
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB skladno z EN ISO 717-1																
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB skladno z EN ISO 717-1																
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) skladno z 123-FZ															
Odboj svetlobe		85%																
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0.040$ W/mk skladno z EN 12667																
Odpornost proti vlagi		95% RH																
Klasifikacija čistega prostora		ISO 5 skladno z EN ISO 14644-1																
Kakovost zraka		 A+	 E1	 IACG														
Čiščenje																		
Trajnost																		
		44 - 66%																

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.