


WALL - BAND

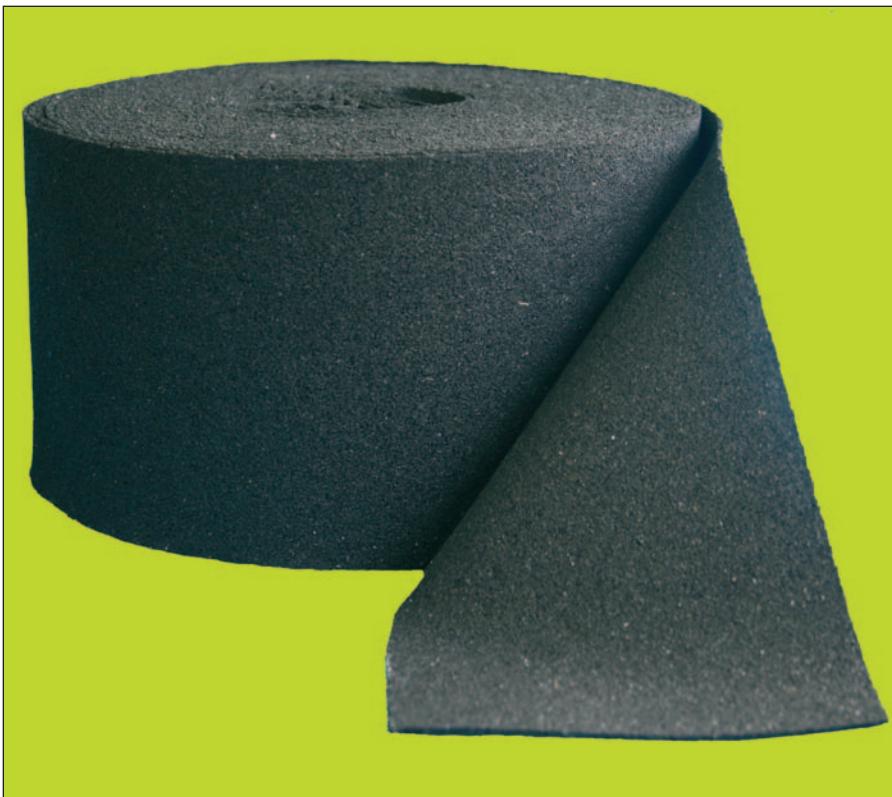

TESNILNI TRAK WALL-BAND IZ VULKANIZIRANE GUME ZA ODLIČNO ZVOČNO IZOLACIJO TAL IN STEN

FIZIKALNE LASTNOSTI

- Material: angloemerirana, mirko-granulirana, vulkanizirana guma
- Gostota: 780 kg/m³
- Temperaturna obstojnost: -30 do +80 °C



MATERIAL

Tesnilni trak Wall-Band je izdelek iz mikrogranulirane gume (gostote 780 kg/m³). Trakovi debeline 3 ali 5 mm se dobavljajo v zvitkih. Po naročilu so možne različne širine trakov.

STANDARDNE MERE

Enota: zvitek/rola
Širina: 10, 15, 20 cm
(ostale širine po naročilu)
Debelina: 3 ali 5 mm
Dolžina: 20 m

Merske tolerance po DIN
7715 2. del

POŽARNA ODPORNOST

Normalno vnetljiv.

PODROČJA UPORABE

Tesnilni trakovi morajo biti vgrajeni pod zidovi (ali ob njih), tako da nadaljujejo linijo zvočnoizolacijskega materiala na tleh. Izdelek preprečuje zvočne mostove med tlemi in stenami. S tem optimizira zvočno izolativnost plavajočega estriha in zvočno izolativnost sten.

VGRADNJA

Tesnilni trak Wall-Band naj bo nameščen direktno na surova tla pod predelno steno ali oblogo.