

Sikaflex® -11 FC+

Tesnjenje s Sikaflex® -11 FC+:



- Podlaga mora biti čista in suha, brez olj, masti in prostih delcev.
- Robove reg je potrebno oblepiti s samolepilnim trakom. Vstavite penasto vrstico. Premer vrstice naj bo 20%-30% večji od širine rege. Če je potrebno uporabite Primer.
- Maso nanašajte z ročno ali zračno pištolo. Zaglajevanje. Po potrebi uporabite gladilno tekočino.
- Samolepilni zaščitni trak odstranite pred začetkom utrjevanje.

Lepljenje s Sikaflex® -11 FC+




Prpravite površino za lepljenje.

Debelina nanosa je odvisna od hrapavosti podlage: 1 - 3 mm. Izogibajte se zračnim luknjicam. Dobro pritisnite na podlago, ki jo lepíte.

PRAVILNO DOZIRANJE:

Približna poraba (za talne stike):						
Širina stika	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	
Globina stika	10 mm	12-15 mm	17 mm	20 mm	25 mm	
Dolžina stika/600 ml	~ 6,0 m	~ 2,5-3,0 m	~ 1,8 m	~ 1,2 m	~ 0,8 m	
Dolžina stika/310 ml	~ 3,0 m	~ 1,5 m	~ 0,9 m	~ 0,6 m	~ 0,4 m	

Najmanjša širina stika za tesnjenje okoli oken znaša 10 mm.

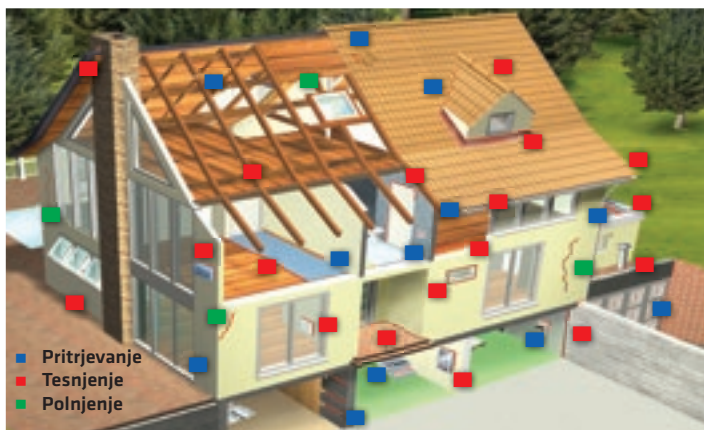

- Pritrjevanje
- Tesnjenje
- Polnjenje

KNOW-HOW OD GRADBIŠČA DO PRODAJNE POLICE



Vaš dobavitelj

Dodatne informacije so vam na voljo na spletu

Poslovanje poteka v skladu s splošnimi prodajnimi pogoji. Pred uporabo izdelka preberite najnovejši tehnični in varnostni list.

Sika d.o.o.
Prevale 13
SI - 1236 Trzin
Slovenija
Tel: 01 580 95 34
Brezplačna številka: 080 15 20
www.sika.si

Sikaflex® -11 FC+

VISOKO ELASTIČNA, HITRO SUŠEČA, LEPILNO TESNILNA MASA



Sika Slovenija, 02/2015, RC

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sikaflex® -11 FC⁺

Sikaflex® -11 FC⁺ je trajno elastična lepilna in tesnilna masa na poliuretanski osnovi s kratkim časom sušenja.



DOBRA OPRIJEMLJIVOST IN DOLGOTRAJNA ELASTIČNOST!

Sikaflex® -11 FC⁺ je primeren za:



Lepljenje:
Izredno močna, trajno elastična masa z odličnim oprijemom, brez povosov.



Tesnjenje:
Trajno elastičen in odporen na vibracije in temperaturne razlike



Zapolnitev stikov:
Vodotesno, trajno elastično polnilo, lahko ga uporabljamo tudi pri širših stikih

Sikaflex® -11 FC⁺ je elastičen, z visoko odpornostjo na vibracije in temperaturne spremembe:

Temperaturna obstojnost: - 40 °C do + 80 °C

Dobavljiv v 6 barvah:



črna



siva



bela



bež



rjava



opečnato rdeča

Sikaflex® -11 FC⁺ je prava rešitev za gradbenike, krovce, inštalaterje, pravzaprav za vsakogar!



- Vodo in vremensko odporen
- Za zunanjo in notranjo uporabo

TRAJEN



- Lepljenje in tesnjenje v enem koraku

PRAKTIČEN



- Enostaven za uporabo
- Nadomešča mehansko pritrjevanje

ENOSTAVEN ZA NANAŠANJE



Oprijem na skoraj vse gradbene materiale:



plastiko

beton

keramiko

les

pocinkano površino

jeklo

baker