

Ampacoll® Fenax 40/60

Robni trak za parne ovire



zunaj
znotraj

- > Možnost prekritja z ometom
- > Polno lepilen na eni strani
- > Ekstremno lepljiv
- > Deljen podložni trak enostavno odstranimo (40 mm / 60 mm)
- > Brez uporabe predmaza na suhih podlagah
- > Za notranjo in zunanjo rabo
- > Lahko je izpostavljen vremenu do 12 mesecev


Tehnični podatki		Vrednost	Standard
Količina lepila		300g/m ²	
Temperatura vgradnje		-5°C to +40°C	
Odpornost na temperaturo		-40°C to +100°C	
UV stabilnost		12 mesecev (Centralna Evropa)	
Odpornost na pretrg	vzdolžno	220N/5cm	EN 12311-2 / A
	prečno	280N/5cm	
Raztezek pri pretrgu	vzdolžno	140%	EN 12311-2 / A
	prečno	100%	



 **ISO 9001**
Swiss Research

Področje uporabe: profesionalna povezava parnih ovir ali lesnih materialov za neometane opečne zidove ali beton. Zrakotesnost se zagotovi z ometom preko traku.

Oblika pakiranja			
Šifra	Opis	Količina	Vsebina paketa
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40/60 robni trak za parne ovire	100 mm × 25 m	4 role = 100 metrov

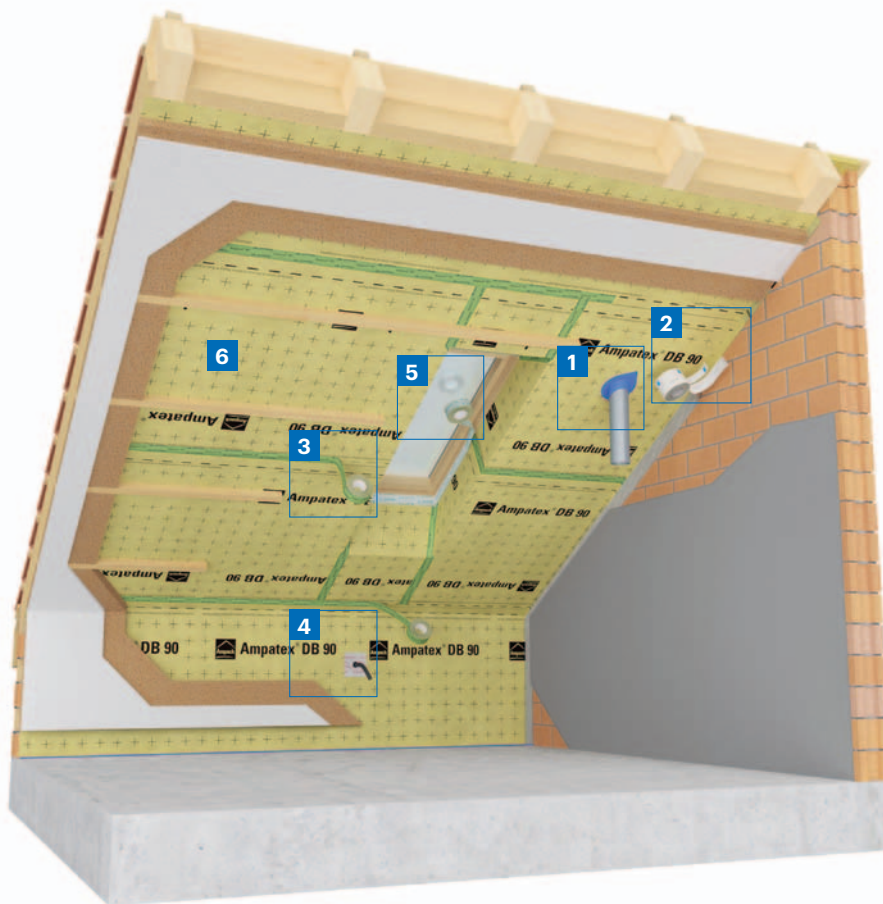

- 6 Ampatex® DB 90**
parna ovira in
zrakotesna folija



Primeri vgradnje



Prosimo, upoštevajte priporočila
za uporabo in ostale sistemske
materiale iz tabele izdelkov za
tesnjenje.



Ostale informacije in detajlna
dokumentacija je na voljo na
www.ampack.biz

Prodaja pri specializiranih
distributerjih:



KALCER d.o.o., Ljubljanska cesta 51,
Trzin T: +386 1 724 67 70, M: 031 379
576 info@kalcer.si
www.kalcer.si

Ampack Switzerland: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germany: 07621 1610264
Ampack France: 04 50 83 70 54
Ampack Italy: 0471 053 475
www.ampack.biz



Informacije se lahko nadomestijo na osnovi novejših odkritij ali razvoja. Najnovejše informacije so
dostopne na
www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018
5001EU/EXX.YHW(VS)0418