

Butilni trak



Ampacoll® BK 535



znotraj
zunaj

Trak je predviden za uporabo z naslednjimi materiali:

- oblan les
- lesne vlaknene plošče, mehke in trde *
- OSB *
- iverke *
- mavčno kartonske plošče *
- mavčno vlaknene plošče *
- beton (hrapav in gladek) *
- opeka *
- omet, malta, mavec ipd. *
- kovine (aluminij, jeklo itd.)
- PE deli (npr. obloge)
- PVC deli (npr. okna)
- bitumen, opeskani trakovi *

* uporabite temeljni premaz

Ampacoll® BK 535 50K

za preboje



Mere zvitka


Dolžina: 5 m / širina: 50 mm / debelina: 2 mm

Vsebina škatle

12 rol = 60 tekočih metrov

Ampacoll® BK 535 50

za preboje

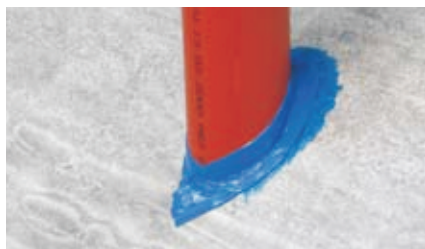

Mere zvitka

Dolžina: 25 m / širina: 50 mm / debelina: 2 mm

Vsebina škatle

4 role = 100 tekočih metrov

Tehnični podatki:

Trajanje skladiščenja	2 leti
Temperatura obdelave	od 0° C
Temperaturna obstojnost	-40 do +90° C
Razteznost	>300 %
Dopusten čas izpostavljenosti vremenskim vplivom	3 meseci

Ampacoll® BK 535 80

za preboje, fuge gradbenih delov



Mere zvitka

Dolžina: 25 m / širina: 80 mm / debelina: 2 mm

Vsebina škatle

2 roli = 50 tekočih metrov

Ampacoll® BK 535 120

za gradbene fuge, prage



Mere zvitka

Dolžina: 30 m / širina: 120 mm / debelina: 1,5 mm

Vsebina škatle

2 roli = 60 tekočih metrov

✓ **Raztegljivo in mogoče oblikovanje v treh dimenzijah**

✓ **Stalno prilagodljiva manšeta**

✓ **Zelo fleksibilno - sledi premikom gradbenih elementov**

**10 let
garancije**

Pri produktih Ampack uporaba sistemskih rešitev zagotavlja varnost. V primeru uporabičene reklamacije niso kriti le stroški materialov, ki jih je treba zamenjati, temveč tudi stroški demontaže in ponovne montaže ter tudi morebitna posledična škoda.

 **ISO 9001:2000**
Swiss Quality



Nasveti za obdelavo

Površine pred obdelavo očistite tako, da so suhe, razmaščene in brez prahu. Ampacoll® BK 535 se na podlago prilepi takoj. Že prilepljen lepilni trak lahko s podlage odstranite samo v omejenem obsegu. Za lepljenje na poroznih ali nečistih podlagah uporabite Ampacoll® BK 535 samo skupaj s temeljnim premazom Ampacoll® Primer.

Velika trdnost lepljenega spoja

Ampacoll® BK 535 je trak iz butilnega kavčuka, ki je na eni strani opremljen z zelo fleksibilnim prekrivnim slojem. Ta sloj je izdelan iz kakovostnega materiala. Ta poseben tesnilni trak na idealen način združuje vse zahteve za trajno in enostavno zatesnitev vseh prebojev z zrakotesnimi membranami, membranami za tesnjenje pred vplivi vetra, parnimi zaporami in ovirami pri škarnikih, legah, odvodnih kuhinjskih ceveh, ceveh za električno napeljavo itd.. Manšeta Ampacoll® BK 535 je primerna tudi za zatesnitev oz. premostitev stikov plošč, fug gradbenih delov in pragov. Zadostna trdnost lepljenega spoja omogoča uporabo na številnih podlagah, kot so npr. papir, PE, jeklo, aluminij, steklo itd.



© Ampacoll je registrirana blagovna znamka podjetja Ampack AG. Vsi podatki v tem prospektu so skladni s stanjem tehnike v času tiska. V primeru ponatisa oz. nove izdaje veljajo novejši podatki. Prosimo, preverite informacije o dejanskem tehničnem stanju, ki velja v času vašega naročila.
© Ampack AG, Rorschach, 01. 2008

Ampack Bautechnik GmbH
Alte Biberacher Strasse 5
88447 Warthausen
Tel. 07351/1981-0
Fax. 07351/198150
ampack@ampack.de
www.ampack.de

Ampack AG
Seebileichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch



Za celotvito zaščito ovoja stavbe!