

Akrilni lepilni trak omogoča dva načina uporabe

Ampacoll® I.N.T.



znotraj

Optimalno za uporabo z naslednjimi materiali:

- parne ovire in zapore
- PE folije
- OSB
- iverke
- mavčno kartonske plošče *
- mavčno vlaknene plošče *
- kovine (aluminij, jeklo itd.)
- PE deli (npr. obloga)
- PVC deli (npr. okna)

* uporabite temeljni premaz

Tehnični podatki:

Trajanje skladiščenja 2 leti

Temperatura obdelave od -5° C

Temperaturna obstojnost

-20 do +80° C

Ampacoll® I.N.T.

za prekritja



za preboje



Dimenzije:

Dolžina: 40 m / širina: 60 mm / debelina: 0,25 mm

Pakiranje:

10 rol = 400 tekočih metrov



- ✓ Raztegljiv trak
- ✓ Ni ga potrebno rezati
- ✓ Močan oprijem
- ✓ Obdelava mogoča od -5° C
- ✓ Prosojen, z natiskano sredinsko linijo
- ✓ Čas vezave po nekaj minutah

Patenti

- Prijavljen patent v Švici št. 0273/02 z dne 18. 02. 2002
- Prijavljen patent v Švici št. 0069/04 z dne 19. 01. 2004
- Prijavljen evropski patent št. 04 405 773.5 z dne 16. 12. 2004



Pri produktih Ampack uporaba sistemskih rešitev zagotavlja varnost. V primeru upravičene reklamacije niso kriti le stroški materialov, ki jih je treba zamenjati, temveč tudi stroški demontaže in ponovne montaže ter tudi morebitna posledična škoda.

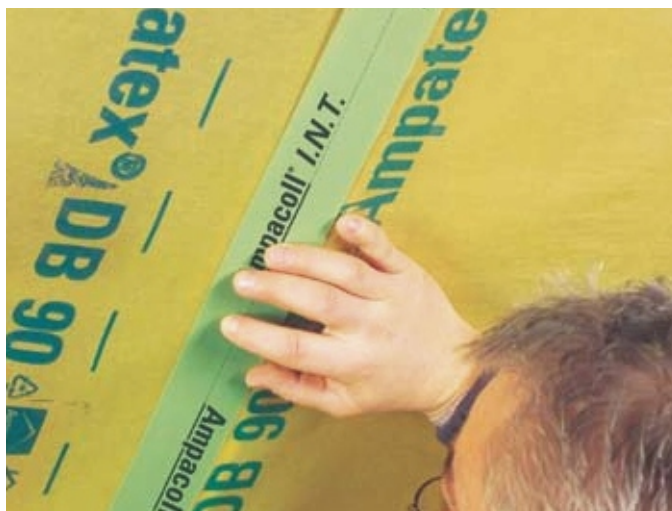

Nasveti za obdelavo

Površine pred obdelavo očistite tako, da so suhe, razmaščene in brez prahu.

Lepljenje prekritij na spojih

Za lepljenje predvidene površine oz. podlago po potrebi očistite. Z roko odtrgajte trak Ampacoll® I.N.T. na željeno dolžino in ga s pomočjo pozicionirne linije po sredini namestite prek fuge ali stika. Po lepljenem spoju nekajkrat povlecite z roko. Tako boste povečali njegovo trdnost.

Lepljenje prebojev

Pri lepljenju prebojev, za npr. škarnike, odvodne kuhinjske cevi, prečnike, itd. namestite Ampacoll® I.N.T. tako, da nalega po celotni površini (nekoliko nagubano) in prekriva celoten spoj okoli preboja. Nato po spoju nekajkrat povlecite z roko. Traku Ampacoll® I.N.T. pri nameščanju na preboje ne smete predhodno raztegniti, saj v nasprotnem primeru ne more prenašati premikov gradbenih delov.



© Ampacoll je registrirana blagovna znamka podjetja Ampack AG. Vsi podatki v tem prospektu so skladni s stanjem tehnike v času tiska. V primeru ponatisa oz. nove izdaje veljajo novejši podatki. Prosimo, preverite informacije o dejanskem tehničnem stanju, ki velja v času vašega naročila.
© Ampack AG, Rorschach, 01. 2008

Ampack Bautechnik GmbH
Alte Biberacher Strasse 5
88447 Warthausen
Tel. 07351/1981-0
Fax. 07351/198150
ampack@ampack.de
www.ampack.de

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch



Za celovito zaščito ovoja stavbe!