

Akrilni lepilni trak za uporabo znotraj in zunaj



Ampacoll® XT



znotraj
zunaj

Optimalno za uporabo z naslednjimi materiali:

- sekundarne kritine
- veterne zapore
- parne ovire in zapore
- PE folije
- oblan les
- lesene vlaknene plošče srednje do velike trdote
- OSB
- iverke
- mavčno kartonske plošče *
- mavčno vlaknaste plošče *
- kovine (aluminij, jeklo itd.)
- PE obloge
- PVC elementi (npr. okna)

* uporabite temeljni premaz

Ampacoll® XT 60

za prekritje folij



Dimenzije:


Dolžina: 25 m / širina: 60 mm / debelina: 0,3 mm

Pakiranje:

10 rol = 250 tekočih metrov

Ampacoll® XT 75

za vogale in robove

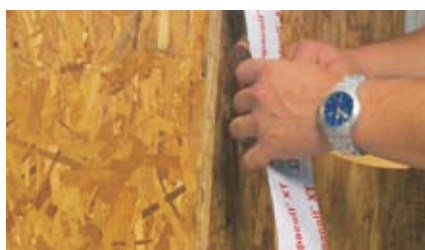

Dimenzije:

Dolžina: 25 m / širina: 75 mm / debelina: 0,3 mm

Pakiranje:


6 rol = 150 tekočih metrov

Tehnični podatki:

Trajanje skladiščenja	2 leti
Temperaturna obstojnost	od -5° C
Temperaturna obstojnost	-40 do +100° C
Dopusten čas izpostavljenosti vremenskim vplivom	4 meseci
S _D -vrednost	0,02 m (nosilec)

Ampacoll® XT 100

na spojih konstrukcij

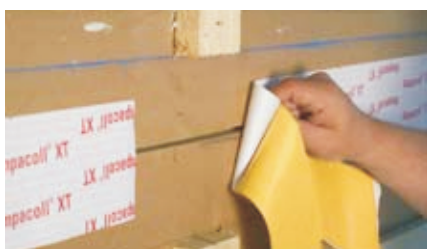

Dimenzije:

Dolžina: 25 m / širina: 100 mm / debelina: 0,3 mm

Pakiranje:

4 rol = 100 tekočih metrov

Ampacoll® XT 150

pri širokih stikih (sleme, žlote)



Dimenzije:

Dolžina: 25 m / širina: 150 mm / debelina: 0,3 mm

Pakiranje:

4 rol = 100 tekočih metrov

✓ Za uporabo znotraj in zunaj

✓ Dimenzijsko stabilen

✓ Velika trdnost lepljenega spoja že od -5° C

✓ Ni potrebno rezanje

**10 let
garancije**

Pri produktih Ampack uporaba sistemskih rešitev zagotavlja varnost. V primeru upravičene reklamacije niso kriti le stroški materialov, ki jih je treba zamenjati, temveč tudi stroški demontaže in ponovne montaže ter tudi morebitna posledična škoda.

 **ISO 9001:2000**
Swiss Quality



Nasveti za obdelavo

Površine pred obdelavo očistite tako, da so suhe, razmaščene in brez prahu. Trak Ampacoll® XT je zelo primeren med drugim za zraketosno lepljenje stikov s preklopom tudi pri obremenitvi z vetrom (1), za prelepljenje čelnih in vogalnih priključkov pri lesnih ploščah (2), za premostitve manjših in večjih reg med gradbenimi elementi (3) in za prelepljenje stikov plošč na slemenu, strešnih grebenih in žlotah (4).

Lepilni trak Ampacoll® XT se podlage oprime takoj. V času 4 mesecev je v veliki meri neobčutljiv na običajne vremenske vplive. Po lepljenju morate spoje zavarovati pred mehanskimi poškodbami (npr. zaradi okoliških gibljivih predmetov).



Ampack Bautechnik GmbH
Alte Biberacher Strasse 5
88447 Warthausen
Tel. 07351/1981-0
Fax. 07351/198150
ampack@ampack.de
www.ampack.de

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch



© Ampacoll je registrirana blagovna znamka podjetja Ampack AG. Vsi podatki v tem prospektu so skladni s stanjem tehnike v času tiska. V primeru ponatisa oz. nove izdaje veljajo novejši podatki. Prosimo, preverite informacije o dejanskem tehničnem stanju, ki velja v času vašega naročila. © Ampack AG, Rorschach, 01. 2008

Za celovito zaščito ovoja stavbe!