

Kako uporabljamo Sika MultiSeal®

NAVODILA ZA UPORABO

Podlaga mora biti čista in suha, brez olj, masti in prostih delcev.



Očistimo



Izmerimo



Odrežemo



Odstranimo zaščitno folijo



Položimo na podlago



Površino zagladimo z valjčkom

Podlage, ki so umazane in/ali porozne morajo biti premazane z bitumenskim prednamazom cca 250 gr/m². Pri temperaturah, ki so nižje od +5 C je potrebno ogreti Sika MultiSeal® in podlago.

SIKA MULTISEAL® JE DOBAVLJIV V RAZLIČNIH ŠIRINAH IN DOLŽINAH:

- širina 5,10,15 in 22,5 cm
- Dolžina 3 in 10 m



KNOW-HOW OD GRADBIŠČA DO PRODAJNE POLICE



Vaš dobavitelj

Dodatne informacije so vam na voljo na spletu

Poslovanje poteka v skladu s splošnimi prodajnimi pogoji. Pred uporabo izdelka preberite najnovejši tehnični in varnostni list.

Sika d.o.o.
Prevale 13
SI - 1236 Trzin
Slovenija
Tel: 01 580 95 34
Brezplačna številka: 080 15 20
www.sika.si

Sika MultiSeal® SAMOLEPILNI, VODOODPORN LEPILNI TRAK



Odvijte, odrežite,
zalepite...in pozabite
na pronicanje vode

BUILDING TRUST

BUILDING TRUST



Sika MultiSeal®




Elastoplastična, vodonepropustna bitumenska zmes, prevlečena z aluminijastim ojačitvenim trakom.



Sika MultiSeal® je idealen za tesnjenje razpok na stenah, strehah in strešnih elementih.




IZJEMNA OPRIJEMLJIVOST NA:

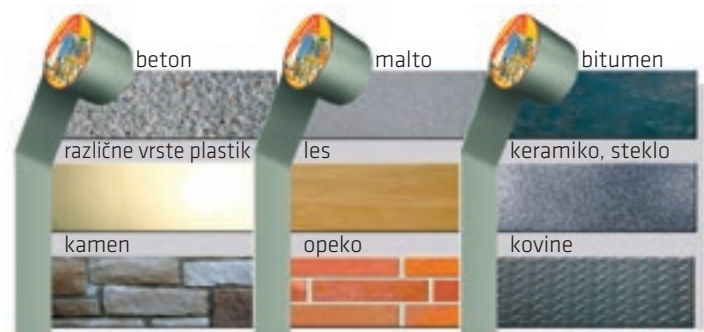

TESNILNI TRAK ZA VSE VRSTE TESNENJA!

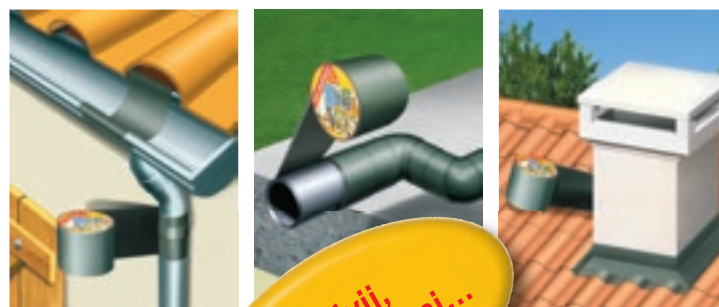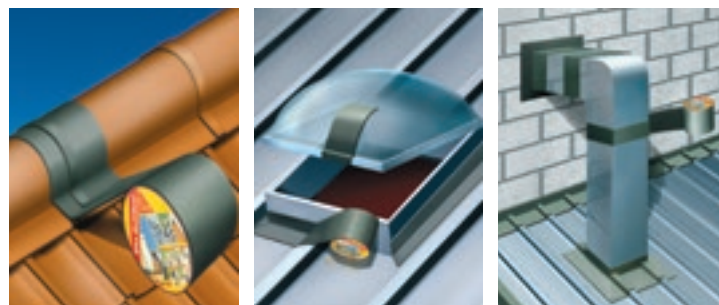

**Odvij,
odreži, zalepi...**

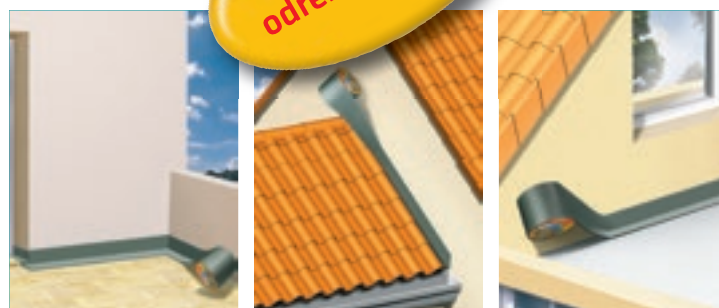


- Zanesljiva vodonepropustnost
- Dolgotrajna vodoodpornost
- Odpornost na vremenske vplive, umazanijo in UV žarke

• **Obstojnost**



- Odpornost proti pretrganju, ki preprečuje pronicanje vode in poškodbe na podlagi
- Visoko mehansko odporen
- Specialna membranska zmes
- **Sika MultiSeal®** zagotavlja visoko stopnjo tesnjenja na stenah, strehah in strešnih elementih

• **Odpornost**



- Enostavna in hitra uporaba
- **Sika MultiSeal®** tudi za domačo uporabo
- Brez uporabe grelcev, specialnih orodij in lepil
- Uporaben z enostavnimi orodji

• **Preprost za uporabo**



- Za trajne ali začasne rešitve, za zunanjo in notranjo uporabo

• **Prilagodljivost**



Lahko ga prelepimo!



Minimalno prekritje: 50 mm

Lahko ga prebarvamo!



Posebna predpriprava kovine nam omogoča prebarvanje površine