

Edinstven in celovit sistem

Za doseg optimalnih rezultatov, PROMAFOUR® sistem sestavljajo:

1 Gradbene plošče PROMAFOUR®

- negorljive plošče iz kalcijevega silikata in cementa
- odporne na temperature do 1000 °C
- dimenzije:
 - 2500/3000 mm (V) x 1250 mm (Š) x 12/15/18 mm (D)
 - 1490/1240 mm (V) x 1240 mm (Š) x 12/15/18 mm (D)

2 Nosilci PROMAFOUR®-STUDS

- negorljivi in po velikosti narezani profili iz kalcijevega silikata in cementa
- odporni na temperature do 1000 °C
- dimenzije:
 - 3000 mm (V) x 48 mm (Š) x 18 mm (D)
 - 3000 mm (V) x 68 mm (Š) x 18 mm (D)

3 Izolacijska volna PROMAFOUR®-HTI 1100 Blankets

- negorljiva, fleksibilna izolacijska volna iz steklenih vlaken
- odporna na temperature do 1000 °C
- gostota: 96 kg/m³ ali 128 kg/m³
- dimenzije (zvitki):
 - 7320 mm (dolžina) x 610 mm (Š) x 13/25/50 mm (D)
 - 14640 mm (dolžina) x 610 mm (Š) x 13/25/50 mm (D)


Na voljo tudi s prevleko iz aluminijaste folije na eni strani: PROMAGLAF®-HTK 1100 ALU.

4 Izolacijske plošče PROMASIL®-1000L

- lahke, negorljive plošče iz kalcijevega silikata
- odporne na temperature do 1000 °C
- dimenzije:
 - 2500 mm (V) x 1200 mm (Š) x 25/30/40/50 mm (D)
 - 1250 mm (V) x 1200 mm (Š) x 25/30/40/50 mm (D)
 - 1250 mm (V) x 600 mm (Š) x 25/30/40/50 mm (D)

5 Fugirna masa PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER

- fugirna masa iz mešanice gline ter anorganskega veziva
- odporna na temperature do 1000 °C
- pakiranje in embalaža:
 - 1,5 kg vedra
 - 310 ml kartuše

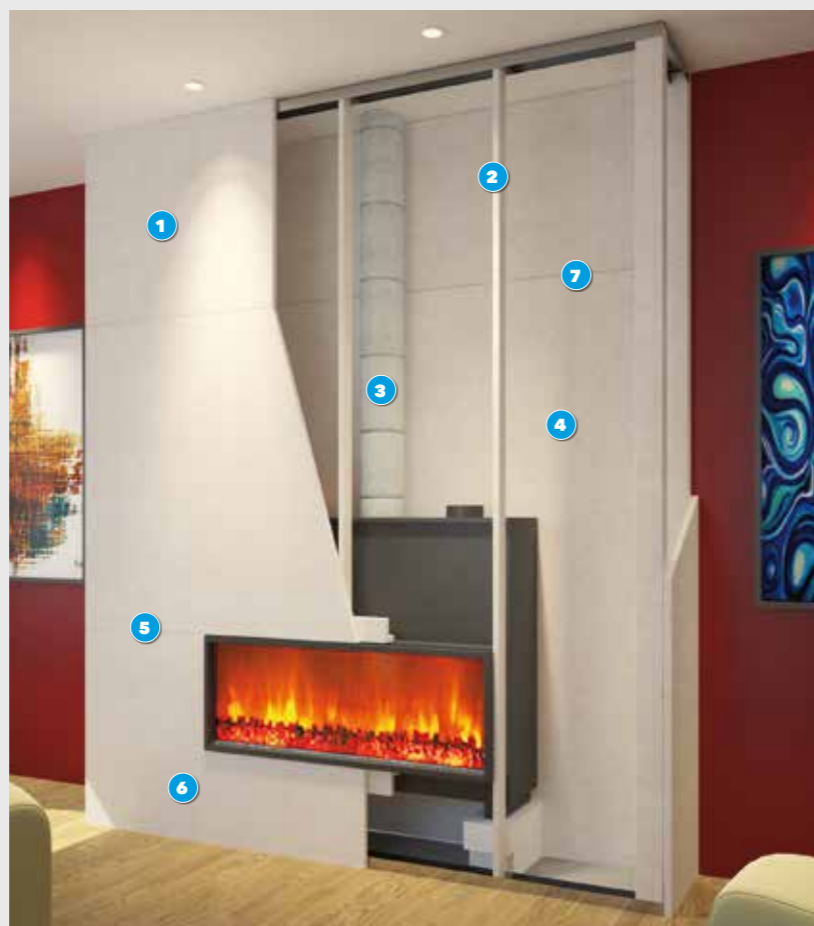

6 Premaz PROMAFOUR®-PRIMER

- prepusten za paro in negorljiv premaz iz kalijevih silikatov
- pakiranje in embalaža:
 - 3 l posode

7 Lepilo PROMAFOUR®-GLUE 1000

- lepilo iz ognjezdružnega silikata
- odporno na temperature do 1000 °C
- pakiranje in embalaža:
 - 15 kg vedra
 - 15 ml ali 310 ml kartuše

Vprašajte za strokovni nasvet

Potrebujete več informacij o prednostih sistema PROMAFOUR®? Naši strokovnjaki so vedno pripravljeni pomagati s podrobnim in strokovnim nasvetom. Sistem PROMAFOUR® lahko naročite preko naših distributerjev.

Kontaktne podatki

Promat d.o.o., Kidričeva 56b, 4220 Škofja Loka, Slovenija | T +386 4 51 51 451 | F +386 4 51 51 450
info@promat-see.com | www.promat-see.com

Vsi podatki v tej publikaciji so podani v dobri veri in so veljavni v času tiskanja. Podatki izhajajo iz proizvodnje in so predmet običajnih proizvodnih nihanj in ne predstavljajo ali namigujejo zagotavljanja zmogljivosti, zato mora uporabnik določiti ustreznost proizvodov za zadevno aplikacijo. Napake in opustitve so izvedene. Ves grafični material (slike, podobe, predstavitve,...) je izključno naša last in ne sme biti uporabljen, v celoti ali po delih, brez našega predhodnega pisnega dovoljenja. Za uporabo odlomkov, reprodukcij, kopij, itd., naših publikacij je potrebna naša predhodna odobritev. S to publikacijo postanejo vse prejšnje neveljavne. V primeru kakršnega koli zahtevka veljajo naši pogoji dostave in plačila. Promat in Microtherm sta registrirani blagovni znamki. © Promat International NV, Tisselt, Belgija. Vse pravice pridržane.

SLO 2016-02



PROMAFOUR®. Varen, sodoben in celovit sistem za kamine.

Visoko zmogljiva izolacija



Brez kompromisov pri načrtovanju

S sistemom PROMAFOUR® lahko izolirate in oblikujete vaš kamin ali peč po lastnih željah, pri čemer ni potrebno žrtvovati varnosti, udobja ali izgleda.

Odprti kamin, peč na drva, plin ali pelete - fleksibilni sistem PROMAFOUR® je prime-

ren za vse vrste kaminov ali peči in preprečuje neželjene toplotne izgube.

PROMAFOUR® omogoča hitro in enostavno montažo z lesno obdelovalnimi orodji, nakup posebnih materialov zato ni potreben.



Izkušnje in znanje

Sistem PROMAFOUR® je razvilo podjetje Promat, svetovno priznani proizvajalec in pionir na področju visoko zmogljive izolacije in pasivne požarne zaščite.

Sistem PROMAFOUR® je rezultat več kot 50 letnih izkušenj, inovativnosti in strokovnega znanja, zato je zanesljiva izbira za varno in sodobno obdelavo kaminov ali peči.

Promafour®
for Fireplaces

Varen in zanesljiv

PROMAFOUR® sistem je negorljiv in odporen na temperature do 1000 °C. Gradbene plošče ne vsebujejo veziv, ki bi pri segrevanju sproščala dražeč vonj in negativno vplivala na njihove kohezi-vne lastnosti.

Okolju prijazen

Z uporabo PROMAFOUR® sistema zmanjšate tveganje za razpoke, mikroskopske poškodbe ali deformacijo na minimalno raven. Zaradi visoke zmogljivosti termičnega shranjevanja gradbenih plošč PROMAFOUR® je oddana toplota enakomerno porazdeljena po vaši dnevni sobi, kamin pa toploto oddaja tudi po tem, ko je ogenj že ugasnil, s čimer preprečite neželjene toplotne izgube skozi tla ali zidove.

Hitra in enostavna montaža

Plošče sistema PROMAFOUR® lahko enostavno obdelujete, režete ali vrtate z orodji in stroji za obdelavo lesa ter jih montirate s standardnimi vijaki, sponkami in ognjevzdržnim PROMAFOUR® lepilom. Zaradi naravno gladke površine so gradbene plošče idealne za barvanje brez predhodnega nanosa ometa. Hitro, enostavno in časovno učinkovito.

Mehanska obstojnost in trdnost

Okvir ali ploščata televizija nad kaminom ali pečjo izgledata sodobno in privlačno. Ker so gradbene plošče PROMAFOUR® izredno trdne, lahko na njih obesite tudi težje predmete in to pri debelinah 12 mm, 15 mm ali 18 mm.

