

UNIVER EI 30/ EI 60





- **Požarno odporna EI 30 in EI 60**
- **Možnost dimotesne izvedbe**
- **Reverzibilna- levo ali desno odpiranje**
- **Vratni okvir s sidri za mokro vzdavo**
- **Z ali brez spodnjo pripiro**
- **Certificirana na ZAG-u**
- **Polna ali z manjšimi zasteklitvami**
- **Vzmetno zapiralo v tečaju**



RAL9002	RAL9010
RAL9011	RAL 9018
RAL7038	RAL7035
RAL7024	RAL5010
RAL 1015	RAL1013

STANDARDNI RALI

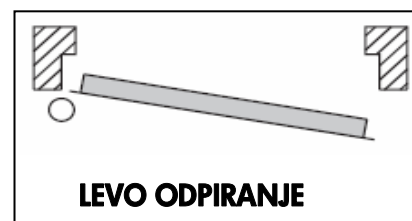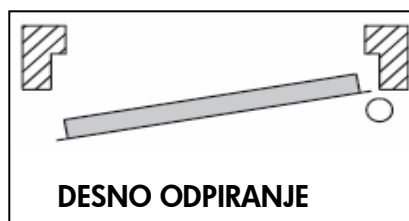

Črna kljuka z jeklenim jedrom



Tečaj za vertikalno nastavitev



Tečaj z vzmetjo



Odstranljiv rob pripire





Odstranljiva spodnja pripira



Sidro za vzdavo

UNIVER EI 30/ EI 60

- Enokrilna požarna vrata iz pocinkane pločevine. - Vrata so reverzibilna (možnost levega ali desnega odpiranja), z odstranljivo spodnjo pripiro
- Sidra za mokro montažo vrat
- Možnost tudi dimotesne izvedbe
- Debelina krila je 50/60 mm (EI 30/EI60)
- Dva fiksna varnostna zapaha na strani tečajev
- Cilindrična ključavnica, plastični cilindrični vložek s patentnim ključem
- Tipska črna kljuka z jeklenim jedrom.
- Dva tečaja, od katerih je eden vzmetni za samodejno zapiranje vrat in eden nosilen z zadrževalnimi kroglicami in vijaki za vertikalno nastavitvev.
- Notranje ojačitve za morebitno vgraditev protipanične kljuke in dodatno zapiralo vrat.
- Termično raztegljivo tesnilo na okvirju.
- Identifikacijska ploščica.
- Vrata so lakirana z epoksidnimi poliesterskimi termično utrjenimi prašnimi barvami z gofrirano strukturo odporno proti praskam, v standardni barvi RAL 9002.

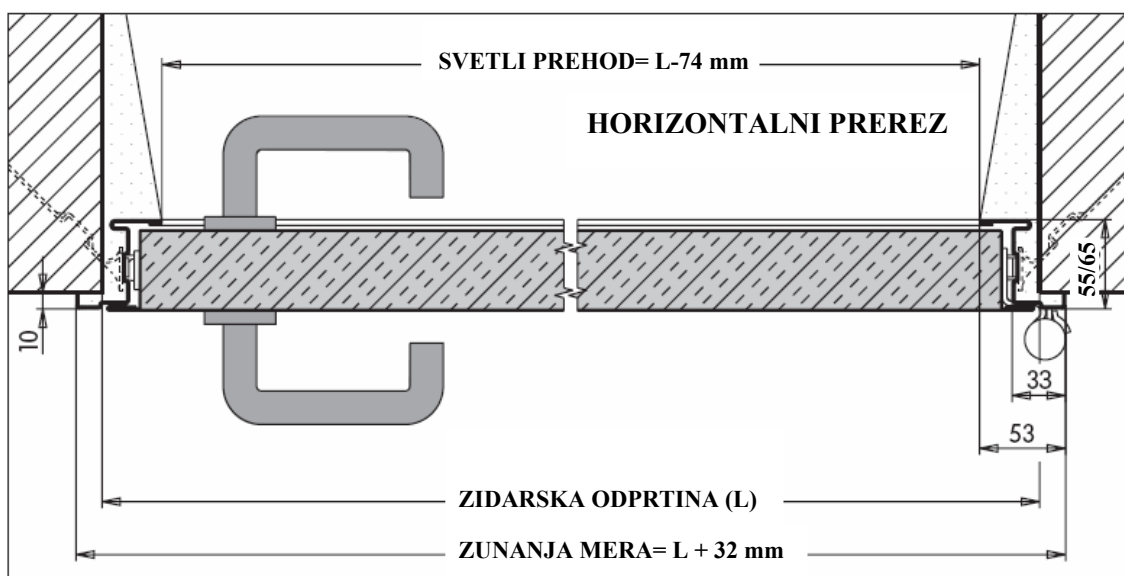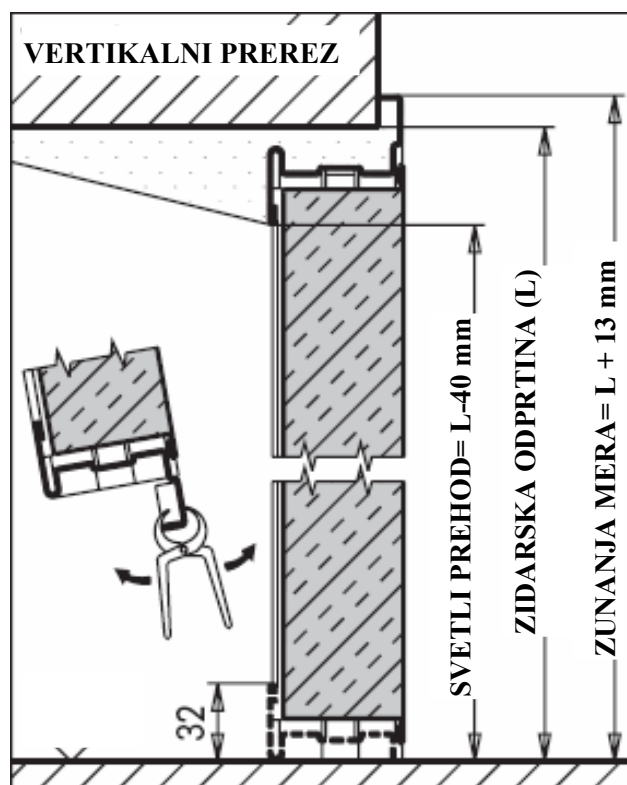

STANDARDNE DIMENZIJE VRAT

ZIDNA ODPRTINA (mm)		SVETLI PREHOD (mm)		ZUNANJA MERA (mm)	
ŠIRINA	VIŠINA	ŠIRINA	VIŠINA	ŠIRINA	VIŠINA
800	2050	726	2010	832	2063
900	2050	826	2010	932	2063
1000	2050	926	2010	1032	2063
1100	2050	1026	2010	1132	2063
800	2150	726	2110	832	2163
900	2150	826	2110	932	2163
1000	2150	926	2110	1032	2163
1100	2150	1026	2110	1132	2163