




- 1 Betonska plošča z dodanim **Sika® ViscoCrete®**
- 2 Izolacija iz steklene volne visoke gostote
- 3 PE folija
- 4 Betonski estrih ojačan z vlakni, izdelan iz **SikaFiber® PPM-12** polipropilena in dopolnjen s **Sika® Screed LA-7 Forte**
- 5 Samorazlivna izravnalna masa **Sikafloor® Level 300** na temeljnem premazu **Sikafloor®-01 Primer**
- 6 Hitro sušече lepilo za parket, naneseno v linijah **SikaBond®-152 Parquet**
- 7 Pod iz masivnega lesa

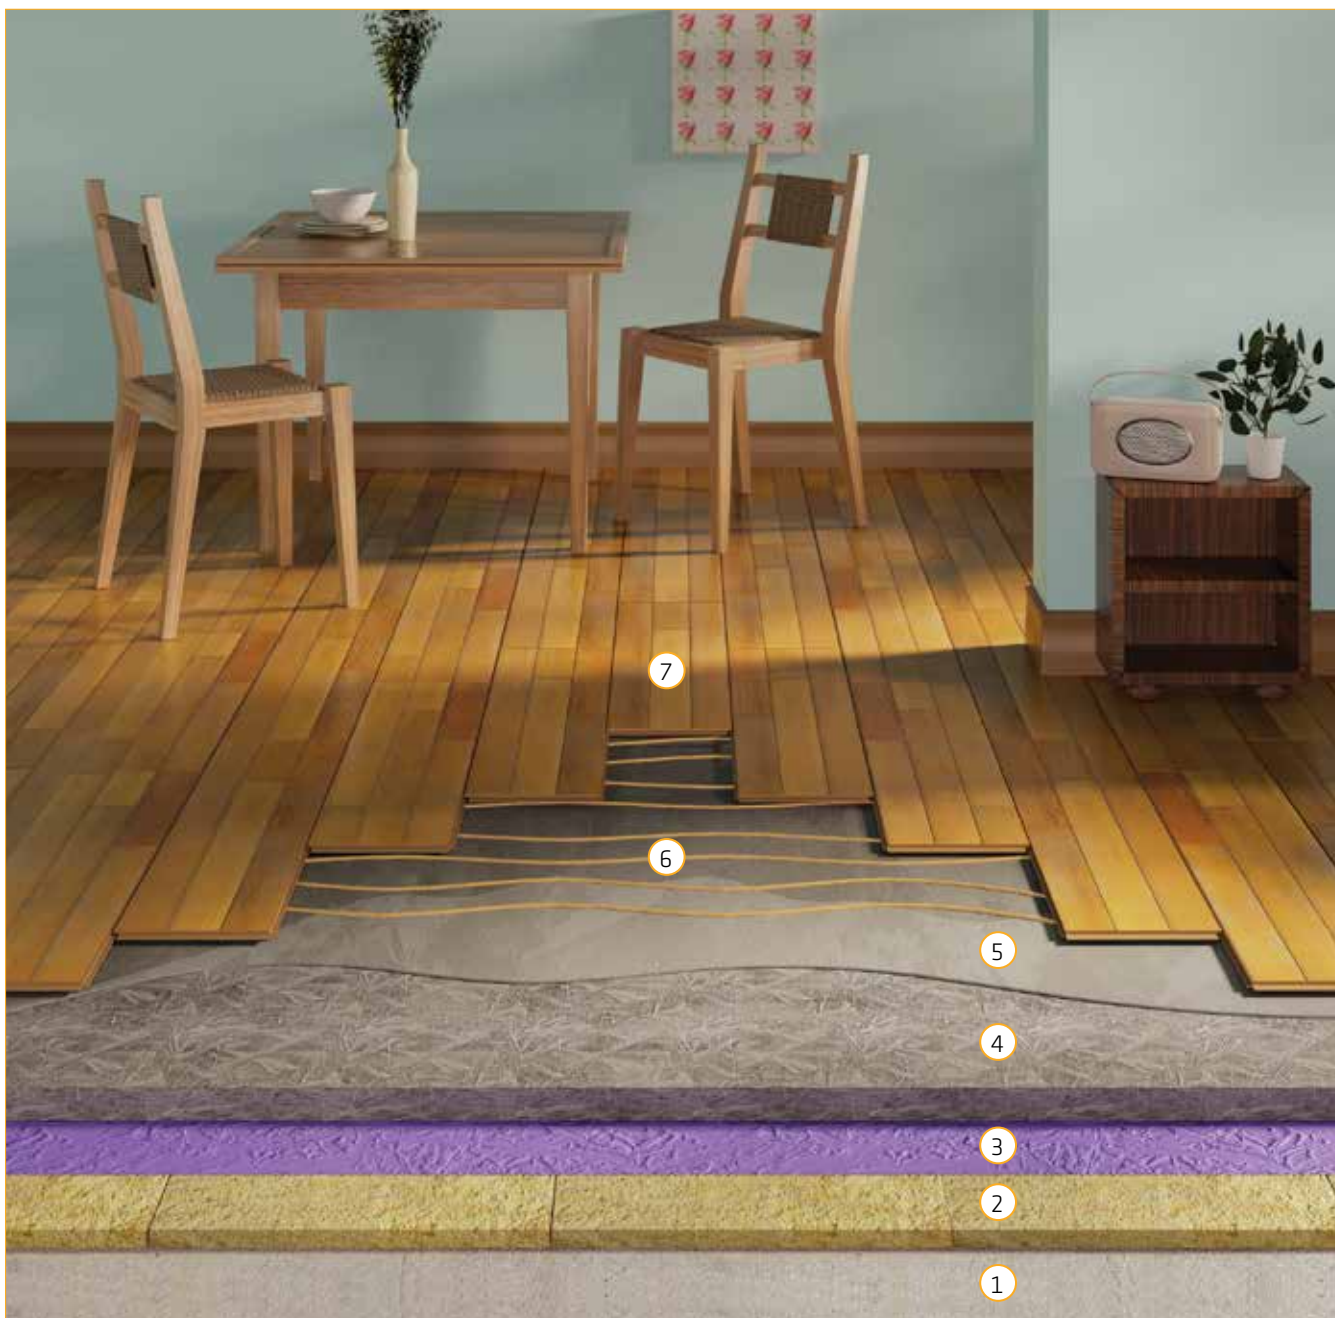

KORISTNA PRIPOROČILA

Drugi izdelki za lepljenje lesenih tal



**SikaBond®-54
Parquet**



SikaBond®-153

Na območjih, ki potrebujejo zvočno izolacijo, je priporočljivo uporabljati Sika® AcouBond sistem, sestavljen iz SikaLayer 03 polietilenske podlage in SikaBond® elastičnega lepila, nanesenega v pravokotnih perforacijah, ki so vrezane v podlago.

