

## ZA UGODJE BIVANJA V PODSTREŠNIH PROSTORIH

IZOLACIJA PODSTREŠIJ



challenge.  
create.  
care.

# VARČUJMO Z ENERGIJO, ZDAJ!

## TRAJNOSTNI RAZVOJ JE VODILO NAŠEGA DELOVANJA

- **40 %** količine **energije** v Evropi se porabi v zgradbah, večinoma za njihovo ogrevanje ali hlajenje. Polovico te energije bi lahko prihranili s preprostimi ukrepi izoliranja.
- Zaradi pomanjkljive energetske učinkovitosti porabi Evropa vsako leto za **270 milijard EUR** energije preveč.
- V Evropi porabimo vsak dan za **3,3 milijona sodčkov nafte** preveč, ker imamo energetsko neučinkovite zgradbe.
- Z dvigom energetske učinkovitosti bi letno zmanjšali **emisije CO<sub>2</sub> za 460 milijonov ton**.
- Z aktivno politiko energetske učinkovitosti bi v Evropi lahko ustvarili dodatnih **530.000 novih delovnih mest**.



Danes smo priča klimatskim pojavom, ki kažejo očitne spremembe našega podnebja. Ker so emisije toplogrednih plinov eden od povzročiteljev teh sprememb, mora cilj družbe postati zmanjšanje emisij. Tu vidimo poslanstvo družbe Knauf Insulation, saj lahko z izolacijskimi rešitvami pomembno povečamo energetsko učinkovitost in posledično zmanjšamo rabo energije, potrebne za ogrevanje ali hlajenje objektov.

Drug razlog, ki potrjuje pravilnost naše usmeritve, so omejeni viri energije, ki postaja vse dražja in težje dostopna ter kot taka dobiva vse izrazitejšo politično dimenzijo. Z uvedbo in vgrajevanjem učinkovitih izolacijskih rešitev bomo zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv in prenehali s potratno porabo energentov v stavbah. Z učinkovito energetsko sanacijo stavb bomo ustvarjali kakovostna nova delovna mesta, povezana z varovanjem okolja in trajnostnim okoljskim razvojem.



### Zazrimo se v prihodnost

**Varčevanje z energijo:** izdatna toplotna izolacija bo zaradi visoke toplotne izolativnosti mineralne volne zmanjšala porabo energije, s tem pa tudi znižala stroške lastnikom stavb. Ker se zavedamo, da so fosilni viri energije omejeni, bomo svoj odgovoren odnos do prihodnjih rodov pokazali z razumno rabo energije na vsakem koraku. Z izolacijo stavb lahko k temu bistveno pripomoremo.



### Narava nam daje surovine, hvaležno ji vračamo z izolacijo

**Skrb za okolje:** toplotna izolacija zmanjšuje porabo energije, s tem pa tudi emisije, ki nastajajo ob ogrevanju stavb. Klimatske spremembe, ki smo jim priča, so večinoma posledica neodgovornega ravnanja človeka z naravnim okoljem. Industrija, promet in sodoben način bivanja so nas pripeljali do točke, ko smo se zavedli, da so le hitri in odločni ukrepi tisti, ki nas lahko rešijo katastrofe. Eden prvih, najcenejših in najučinkovitejših ukrepov je izolacija v gradbeništvu, saj z njeno vgradnjo objekti takoj začnejo obratovati bolj racionalno, pa tudi učinek zaščite okolja je takojšen.



### Bivajte varno in brezskrbno

Z vgradnjo mineralne volne boste zagotovili tudi **negorljivo konstrukcijo** za večjo požarno varnost stavb. Izbira mineralne volne Knauf Insulation vam prinaša najvišji možni razred negorljivosti A1 in s tem boljšo protipožarno zaščito. V tem pogledu je še zlasti priporočljivo izbrati kameno volno Knauf Insulation, ki ima tališče pri več kot 1000 °C. Bivanje v tako izoliranem objektu prinaša občutek varnosti, saj izolacija prepreči nastanek požara ali bistveno upočasni širjenje ognja ter tako omogoči varen umik stanovalcev in zmanjša materialno škodo.



### Naj vas hrup ne moti

Odlične **akustično izolativne lastnosti** bodo preprečile prenos hrupa med prostori oz. zmanjšale vnos zunanjega hrupa v stavbo. Hrup je lahko zdravju škodljiv, zato moramo biti pri izbiri izolacijskih materialov pozorni tudi na dejstvo, da mineralna volna s svojo vlaknasto strukturo zelo dobro absorbira zvočne vibracije in hkrati preprečuje širjenje udarnega zvoka po konstrukciji. Mineralni izolacijski materiali so tako prava izbira v želji po bivanju in delu v mirnejšem okolju, kar pa bo zmanjšalo tudi vaš stres.



### Visoka trajnost izdelkov

Izdelki so **časovno in tudi dimenzijsko zelo obstojni** ter kot taki odporni proti staranju. Ne navzemajo se vlage in preprečujejo razvoj plesni. Materiali so odporni tudi proti mikroorganizmom in žuželkam. Vse naštetu pomeni, da boste z vgradnjo mineralnih izolacijskih materialov Knauf Insulation podaljšali življenjsko dobo svojega objekta.



### Za zdravo in mirno bivanje

Z vgradnjo mineralne izolacije Knauf Insulation povečamo kakovost bivanja v objektih. Zaradi **dobre toplotne izolativnosti mineralnih izolacij** bomo preprečili ohlajanje tal in zidov ter s tem zaradi manjšega gibanja zraka zagotovili prijetnejše bivalne pogoje.



# NOVA GENERACIJA MINERALNIH IZOLACIJ

Podjetje Knauf Insulation predstavlja **ново generacijo mineralnih izolacij**. To je steklena volna, ki smo ji z uporabo posebne tehnologije, patentirane pod imenom **ECOSE<sup>®</sup> Technology**, dosedanja tradicionalna veziva na naftni osnovi, zamenjali s hitro obnovljivimi **vezivi na bio osnovi** ter tako pridobili tehnološko naprednejše in za okolje bolj sprejemljive proizvode, ki ne vsebujejo več fenol-formaldehidnih veziv.

Pri tem smo **ohranili** vse dobre **lastnosti** dosedanjega izolacijskega materiala, kot so toplotna izolativnost, akustična izolativnost ter protipožarnost in druge, tradicionalno rumeno barvo izolacije pa je narava obarvala rjavo. Nov videz in **mehkoba** materiala sta rezultat večletnih intenzivnih raziskav na področju vezivnih sredstev pri proizvodnji mineralne volne.

## Izboljšuje kakovost zraka v prostoru in okoljsko sprejemljivost zgradb

Proizvodi iz steklene volne, proizvedeni po postopku ECOS<sup>®</sup> Technology, ustrezajo **standardom s področja kakovosti zraka v prostoru**. Nova inovativna tehnologija veziva tako izboljšuje kakovost

zraka v prostorih, izoliranih s stekleno volno Knauf Insulation. Hkrati pa postaja okoljsko sprejemljiva gradnja rastoči segment današnje gradbene industrije. Izjemne lastnosti nove generacije mineralnih

izolacij, proizvedene po postopku ECOS<sup>®</sup> Technology, pomembno **izboljšujejo celotno okoljsko sprejemljivost stavbe, v kateri je vgrajena**.

## Obnovljivi viri in visoka vsebnost recikliranih snovi

Vsi proizvodi iz steklene volne Knauf Insulation so sprejemljivi za okolje, saj vsebujejo velik delež recikliranih in

obnovljivih snovi ter ob uporabi privarčujejo neprimerno več energije, kot je potrebujemo za njihovo izdelavo. Peska kot osnovne

surovine je v naravi na voljo v izobilju, hkrati pa steklena volna Knauf Insulation vsebuje do 60 % recikliranega stekla.

## Cenovna konkurenčnost

Mineralna volna Knauf Insulation z ECOS<sup>®</sup> Technology je cenovno konkurenčna naši tradicionalni mineralni volni. S tem omogočamo trgu, da se orientira na

gradnjo, ki je bolj sprejemljiva za okolje. Izdelke pri pakiranju stiskamo do razmerja 1:9, zaradi česar smo zmanjšali porabo embalaže, prihranili prostor pri transportu in

skladiščenju ter zmanjšali porabo energije pri prevozu in skupne stroške ter povečali korist za okolje.



# LASTNOSTI



**Toplotna izolativnost:** Koeficient toplotne prevodnosti je od 0,032 W/mK.



**Zvočna izolativnost:** Material ima visok koeficient absorpcije zvoka.



**Sprejemljivost za okolje:** Zaradi inovativne tehnologije naravnih pristopov je material bolj okoljsko sprejemljiv.



**Vpliv na zdravje ljudi:** Material je človeku prijazen, saj vsebuje vezivo na bio osnovi in je odporen proti mikroorganizmom in staranju (Ecosse® Technology).



**Primernost za rokovanje:** Material je mehak, prijeten na otip, ne draži kože in se ne praši.



**Odziv na ogenj:** Izolacija Knauf Insulation je negorljiva (razred A1).



**Stroškovni vidik:** Zaradi vgradnje izolacije v objekte boste občutno znižali stroške ogrevanja in hlajenja.




**Recikliranje:** Osnovna surovina za stekleno volno dosega do 60 % recikliranih materialov. Tudi odpadne izdelke in embalažo je mogoče reciklirati.

## POZOR – debelina izolacije

Pri poševnih strehah večinoma uporabljamo mehke izolacijske materiale Knauf Insulation Unifit ali NatuRoll Plus. Ti materiali so cenovno relativno zelo ugodni, kar ne zmanjšuje njihove energetske učinkovitosti. Zato je v tem segmentu ekonomično upravičeno **vgrajevati velike debeline izolacije**. Nikakor ni smiselno vgrajevati debeline, manjše od 20 cm, oz. dosegati vrednosti toplotne prehodnosti (U), večje od 0,20 W/m<sup>2</sup>K. To je po Pravilniku o učinkoviti rabi energije tudi minimalna tehnična zahteva za konstrukcije poševnih streh nad ogrevanimi prostori. Boljše rezultate torej dosegamo z majhnimi dodatnimi stroški, zato v strešnih konstrukcijah **priporočamo skupno debelino izolacije vsaj 25 cm**, za nizkoenergijske hiše pa 30 cm in več.

Seveda je debelina odvisna tudi od kakovosti vgrajenega materiala. Boljšo oz. nižjo toplotno prevodnost ( $\lambda$ ) ima izolacija, tanjša je lahko plast izolacije za enak učinek energijske učinkovitosti. Še vedno pa velja, da realne vrednosti tehničnih karakteristik izolacijskih materialov danes zahtevajo vsaj omenjenih 20 cm.

**Graf prikazuje odvisnost toplotne prehodnosti od debeline izolacije za dve najpogostejše uporabljene kvalitete: 035 (0,035 W/mK) in 040 (0,040 W/mK).**

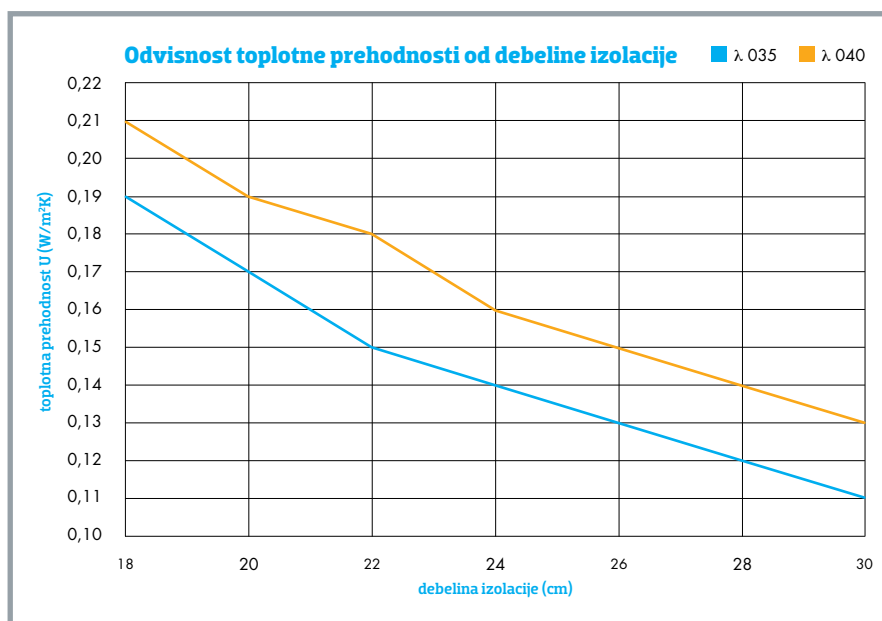


## POZOR – izvedba

Poleg debeline izolacije je treba pozornost posvetiti tudi primerni **prezračevalni plasti** med sekundarno (paropropustna, vodoodbojna folija) in strešno kritino **ter namestitvi parne zapore** (ovire) na notranji strani izolacije. Prezračevalna plast se uporablja za odvajanje vodne pare, ki pozimi prehaja skozi konstrukcijo iz notranjosti, poleti pa preprečuje pregrevanje podstrešnih prostorov, s parno zaporo pa pozimi omejimo prehod vodne pare skozi konstrukcijo in s tem preprečimo možnost kondenzacije vodne pare na zunanji (hladni) strani izolacije.

## PREDNOSTI sistemov Knauf Insulation za izolacijo poševnih streh:

- **sistemske rešitve** (ustrezne folije in trakovi KNAUF INSULATION Homeseal LDS dopolnjujejo ponudbo izolacijskih materialov);
- **manjši stroški ogrevanja** ali hlajenja zaradi manjših toplotnih izgub skozi streho;
- dobra **zvočna izolativnost** prostorov in celotnih objektov;
- izboljšana **požarna varnost** objektov;
- **je prijetna za rokovanje**;
- se ne praši;
- je nevtralnega vonja;
- **ne vsebuje fenol-formaldehidnih veziv**;
- omogoča preprosto in hitro izvedbo;
- stisljivost materialov zmanjšuje stroške transporta in skladiščenja;
- znak CE.



## PREZRAČEVANA POŠEVNA STREHA – LESENO OSTREŠJE NA DESKAH

### PREDNOSTI:

- kompaktna izvedba;
- visoka **toplotna izolativnost**;
- visoka **toplotna stabilnost**;
- **požarna odpornost**;
- izboljšanje **mikroklima** v prostorih zaradi izvedbe z izolacijo iz steklene volne Knauf Insulation po postopku ECOSE® Technology;
- izvedba z **okoljsko sprejemljivim** gradbenim materialom.

### POMEMBNO:

- izvedba je primerna za **novogradnje**;
- izvedba **z notranje strani**;
- konstrukcija mora biti **prezračevana**;
- priporočamo izvedbo s paropropustno folijo (KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus); na razmaknjenih deskah
- priporočamo parno zaporo (KNAUF INSULATION Homeseal LDS 100) na spodnji strani.

**Prospekt ni tehnično navodilo za izvedbo. Za konkretne primere lahko v zvezi z izbiro in debelinami izolacijskih materialov kontaktirate našo tehnično informativno službo na telefon (0)4 5114 105 ali nam pišete na naslov [svetovanje@knaufinsulation.com](mailto:svetovanje@knaufinsulation.com), kjer vam bomo svetovali glede izbire materiala in izvedbe.**

### Izvedba

Poševno streho z lesnim ostrešjem lahko izoliramo **z izolacijskimi materiali Knauf Insulation in folijami Knauf Insulation**. V nadaljevanju predstavljamo tri različne izvedbe izoliranja. Razlika med njimi je v izbiri izolacijskih materialov različnih volumskih gostot in folij Knauf Insulation.



| Odlično ☆☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zelo dobro ☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dobro ☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parna zapora KNAUF INSULATION Homeseal LDS 100</li> <li>2. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 032, Unifit 035</li> <li>3. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 032, Unifit 035</li> <li>4. Deske ter paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parna zapora KNAUF INSULATION Homeseal LDS 100</li> <li>2. KNAUF INSULATION Večnamenski filc NatuRoll Plus</li> <li>3. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 035</li> <li>4. Deske ter paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parna zapora KNAUF INSULATION Homeseal LDS 100</li> <li>2. KNAUF INSULATION Večnamenski filc NatuRoll Plus</li> <li>3. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 037</li> <li>4. Deske ter paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li> </ol> |

#### OPOZORILA

- Ostrešje naj bo podeskano z deskami širine pribl. 20 cm z razmikom 2 cm.
- Pod špirovci priporočamo izvedbo podkonstrukcije s profili Knauf.
- Priporočamo debelino dodatnega sloja izolacije pod špirovci minimalno 10 cm.

V primeru **potrebe po povečani požarni in zvočni izolativnosti** poševne strehe priporočamo izbiro izolacijskih materialov iz kamene volne KNAUF INSULATION Večnamenska plošča NaturBoard VENTI.

# PREZRAČEVANA POŠEVNA STREHA – LESENO OSTREŠJE

## Izvedba

Poševno streho z lesenim ostrešjem lahko izoliramo z **izolacijskimi materiali Knauf Insulation in folijami Knauf Insulation**. V nadaljevanju predstavljamo tri različne izvedbe izoliranja. Razlika med njimi je v izbiri izolacijskih materialov različnih volumskih gostot in folij Knauf Insulation.



| Odlčno ☆☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zelo dobro ☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dobro ☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Parna zapora KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5</li><li>2. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 032, Unifit 035</li><li>3. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 032, Unifit 035</li><li>4. Deske ter paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Parna ovira KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5</li><li>2. KNAUF INSULATION Večnamenski filc NatuRoll Plus</li><li>3. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 035</li><li>4. Paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Parna ovira KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5</li><li>2. KNAUF INSULATION Večnamenski filc NatuRoll Plus</li><li>3. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 037</li><li>4. Paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li></ol> |

### OPOZORILA

- Pod špirovci priporočamo izvedbo podkonstrukcije s profili Knauf.
- Priporočamo debelino dodatnega sloja izolacije pod špirovci minimalno 10 cm.

V primeru **potrebe po povečani požarni in zvočni izolativnosti** poševne strehe priporočamo izbiro izolacijskih materialov iz kamene volne KNAUF INSULATION Večnamenska plošča NaturBoard VENTI.




## PREDNOSTI:

- kompaktna izvedba;
- visoka **toplotna izolativnost**;
- **požarna odpornost**;
- izboljšanje **mikroklim**e v prostorih zaradi izvedbe z izolacijo iz steklene volne Knauf Insulation po postopku ECOSE® Technology;
- izvedba z **okoljsko sprejemljivim** gradbenim materialom.

## POMEMBNO:

- izvedba je primerna za **novogradnje**;
- izvedba z **notranje strani**;
- konstrukcija mora biti **prezračevana**;
- priporočamo izvedbo s paropropustno in vodoodbojno folijo (KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus);
- priporočamo parno oviro (KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5) na spodnji strani.

challenge.  
create.  
care.



## PREZRAČEVANA POŠEVNA STREHA – TERMOTOP®

### PREDNOSTI:

- visoka **toplotna izolativnost**;
- visoka **toplotna stabilnost**;
- **požarna odpornost**;
- izboljšanje **mikroklima** v prostorih zaradi izvedbe z izolacijo iz steklene volne KNAUF INSULATION po postopku ECOSE® Technology;
- izvedba z **okoljsko sprejemljivim** gradbenim materialom.


### POMEMBNO:

- izvedba je primerna za **novogradnje**;
- konstrukcija mora biti **prezračevana**;
- priporočamo izvedbo s paropropustno in vodoodbojno folijo (KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus) na Termotopu;
- priporočamo parno oviro (KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5) na spodnji strani;
- priporočamo za izvedbo **pasivnih hiš**.



### Izvedba

Poševno streho z lesenim ostrešjem lahko izoliramo tudi **z izolacijskimi materiali Knauf Insulation in folijami Knauf Insulation**. V nadaljevanju predstavljamo tri različne izvedbe izoliranja. Razlika med njimi je v izbiri izolacijskih materialov različnih volumskih gostot in folij Knauf Insulation. Pri vseh treh izvedbah kot finalna zunanja izolacijska plast nastopajo **plošče iz kamene volne TERMOTOP®**.

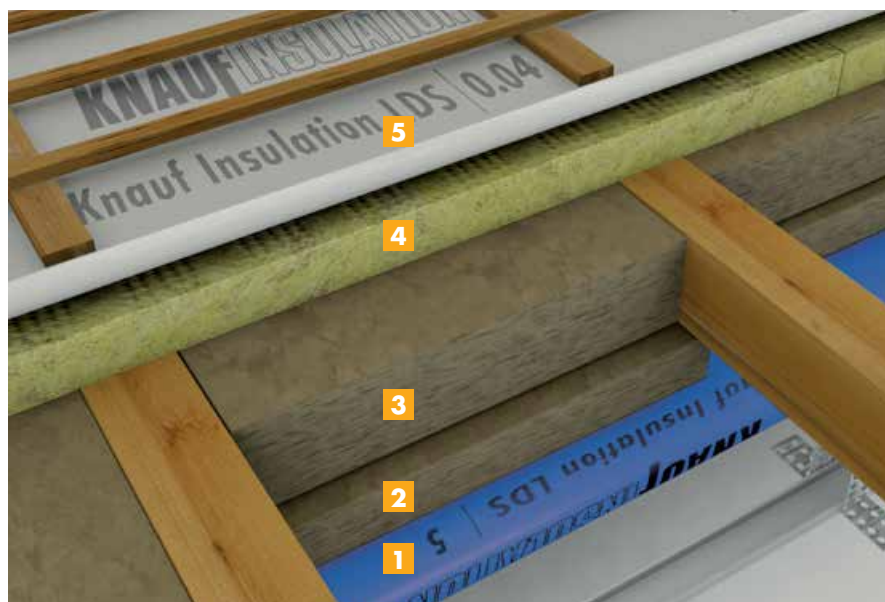

| Odlčno ☆☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zelo dobro ☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dobro ☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parna ovira KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5</li> <li>2. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 032, Unifit 035</li> <li>3. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 032, Unifit 035</li> <li>4. TERMOTOP®</li> <li>5. Paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parna ovira KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5</li> <li>2. KNAUF INSULATION Večnamenski filc NatuRoll Plus</li> <li>3. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 035</li> <li>4. TERMOTOP®</li> <li>5. Paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parna ovira KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5</li> <li>2. KNAUF INSULATION Večnamenski filc NatuRoll Plus</li> <li>3. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 037</li> <li>4. TERMOTOP®</li> <li>5. Paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li> </ol> |

#### OPOZORILA


- Pod špirovci priporočamo izvedbo podkonstrukcije s profili Knauf.
- Priporočamo debelino dodatnega sloja izolacije pod špirovci minimalno 6 cm.
- Nad špirovce namestimo plošče iz kamene volne TERMOTOP® v debelini 6, 8 ali 10 cm.

V primeru **potrebe po povečani požarni in zvočni izolativnosti** poševne strehe priporočamo izbiro izolacijskih materialov iz kamene volne KNAUF INSULATION Večnamenska plošča NaturBoard VENTI.

# PREZRAČEVANA POŠEVNA STREHA – ARMIRANA BETONSKA PLOŠČA

## Izvedba

Poševno streho lahko preko armirane betonske plošče **izoliramo z izolacijskimi materiali Knauf Insulation in folijami Knauf Insulation**. V nadaljevanju predstavljamo tri različne izvedbe izoliranja. Razlika med njimi je v izbiri izolacijskih materialov različnih volumskih gostot in folij Knauf Insulation.

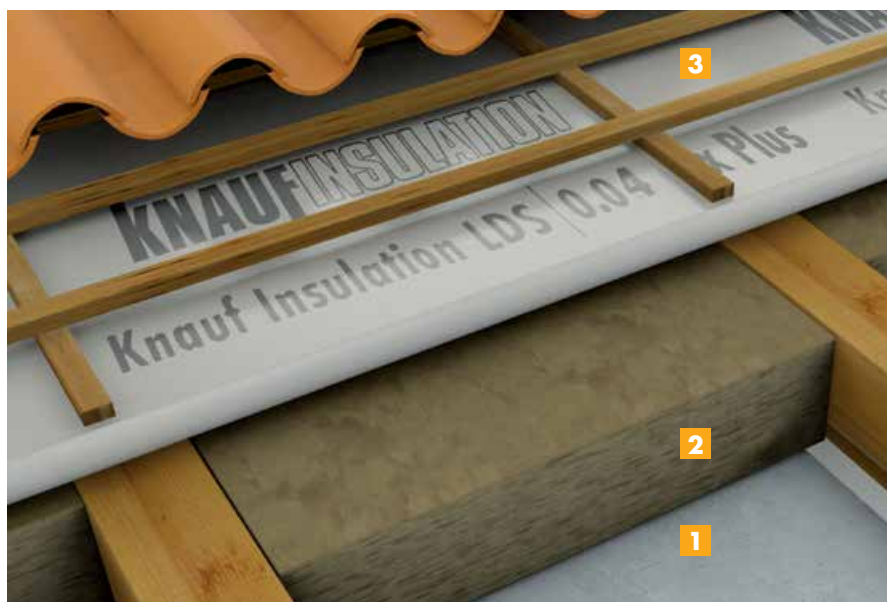

| Odlčno ☆☆☆☆☆                                                                                                                                                                                          | Zelo dobro ☆☆☆☆                                                                                                                                                                           | Dobro ☆☆☆                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Armirana betonska plošča<br>2. KNAUF INSULATION<br>Filc za poševne strehe<br>Unifit 032, Unifit 035<br>3. Paropropustna in<br>vodoodporna folija<br>KNAUF INSULATION Homeseal<br>LDS 0,04 Fix Plus | 1. Armirana betonska plošča<br>2. KNAUF INSULATION<br>Filc za poševne strehe<br>Unifit 037<br>3. Paropropustna in<br>vodoodporna folija<br>KNAUF INSULATION Homeseal<br>LDS 0,04 Fix Plus | 1. Armirana betonska plošča<br>2. KNAUF INSULATION<br>Večnamenski filc<br>NatuRoll Plus<br>3. Paropropustna in<br>vodoodporna folija<br>KNAUF INSULATION Homeseal<br>LDS 0,04 Fix Plus |



## PREDNOSTI:


- visoka **toplotna izolativnost**;
- požarna odpornost;
- **enostavna izvedba**;
- izboljšanje **mikroklima** v prostorih zaradi izvedbe z izolacijo iz steklene volne KNAUF INSULATION po postopku ECOSE® Technology;
- izvedba z **okoljsko sprejemljivim** gradbenim materialom.

## POMEMBNO:

- izvedba je primerna za **novogradnje in sanacije**;
- izvedba z **zunanje strani** prek armirane betonske plošče;
- konstrukcija mora biti **prezračevana**;
- priporočamo izvedbo s paropropustno in vodoodbojno folijo (KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus) na lesenih legah.

**Prospekt ni tehnično navodilo za izvedbo.**  
Za konkretne primere lahko v zvezi z izbiro in debelinami izolacijskih materialov kontaktirate našo tehnično informativno službo na telefon (0)4 5114 105 ali nam pišete na naslov [svetovanje@knaufinsulation.com](mailto:svetovanje@knaufinsulation.com), kjer vam bomo svetovali glede izbire materiala in izvedbe.

challenge.  
create.  
care.



## POŠEVNA STREHA – SANACIJA Z ZUNANJE STRANI (TERMOTOP®)

### PREDNOSTI:

- **dodatna toplotna zaščita;**
- visoka **toplotna izolativnost;**
- visoka **toplotna stabilnost;**
- **požarna odpornost;**
- **izboljšanje mikroklima** v prostorih zaradi izvedbe z izolacijo iz steklene volne Knauf Insulation po postopku ECOSE® Technology;
- izvedba z **okoljsko sprejemljivim** gradbenim materialom.


### POMEMBNO:

- izvedba je primerna **za sanacije;**
- izvedba z **zunanje strani;**
- konstrukcija mora biti **prezračevana;**
- priporočamo izvedbo s paropropustno in vodoodbojno folijo (KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus) na Termotopu;
- priporočamo parno oviro (KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5) med špirovci.

**Prospekt ni tehnično navodilo za izvedbo. Za konkretne primere lahko v zvezi z izbiro in debelinami izolacijskih materialov kontaktirate našo tehnično informativno službo na telefon (0)4 5114 105 ali nam pišete na naslov [svetovanje@knaufinsulation.com](mailto:svetovanje@knaufinsulation.com), kjer vam bomo svetovali glede izbire materiala in izvedbe.**

### Izvedba

Poševno streho lahko izoliramo z zunanje strani tudi **z izolacijskimi materiali Knauf Insulation in folijami Knauf Insulation**. V nadaljevanju predstavljamo tri različne izvedbe izoliranja. Razlika med njimi je v izbiri izolacijskih materialov različnih volumskih gostot in folij Knauf Insulation. Pri vseh treh izvedbah kot finalna zunanja izolacijska plast nastopajo **plošče iz kamene volne TERMOTOP®**.

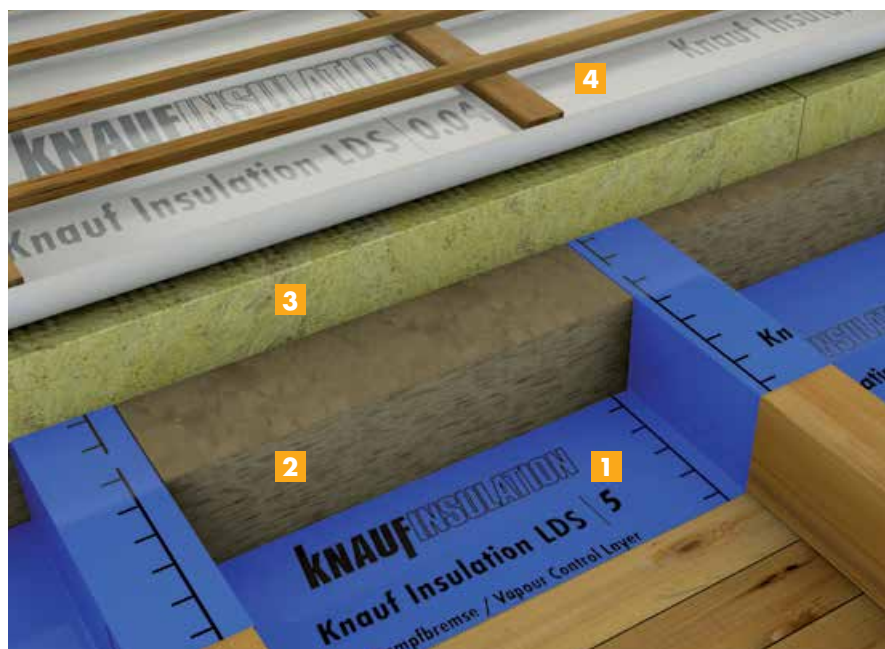


| Odlčno ☆☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zelo dobro ☆☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dobro ☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parna ovira KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5</li> <li>2. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 032, Unifit 035</li> <li>3. TERMOTOP®</li> <li>4. Paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parna ovira KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5</li> <li>2. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 037</li> <li>3. TERMOTOP®</li> <li>4. Paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parna ovira KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5</li> <li>2. KNAUF INSULATION Večnamenski filc NatuRoll Plus</li> <li>3. TERMOTOP®</li> <li>4. Paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li> </ol> |

#### OPOZORILA

- Nad špirovce namestimo plošče iz kamene volne TERMOTOP® v debelini 6, 8, 10, 12 ali 14 cm.

V primeru **potrebe po povečani požarni in zvočni izolativnosti** poševne strehe priporočamo izbiro izolacijskih materialov iz kamene volne KNAUF INSULATION Večnamenska plošča NaturBoard VENTI.



# POŠEVNA STREHA – SANACIJA Z NOTRANJE STRANI

## Izvedba

Poševno streho z lesenim ostrešjem lahko izoliramo tudi **z izolacijskimi materiali Knauf Insulation in folijami Knauf Insulation**. V nadaljevanju predstavljamo tri različne izvedbe izoliranja. Razlika med njimi je v izbiri izolacijskih materialov različnih volumskih gostot in folij Knauf Insulation.



| Odlčno ☆☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zelo dobro ☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dobro ☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parna ovira KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5</li> <li>2. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 032, Unifit 035</li> <li>3. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 032, Unifit 035</li> <li>4. Paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parna ovira KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5</li> <li>2. KNAUF INSULATION Večnamenski filc NatuRoll Plus</li> <li>3. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 035</li> <li>4. Paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parna ovira KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5</li> <li>2. KNAUF INSULATION Večnamenski filc NatuRoll Plus</li> <li>3. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 037</li> <li>4. Paropropustna in vodoodporna folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus</li> </ol> |

### OPOZORILA

- Pod špirovci priporočamo izvedbo podkonstrukcije s profili Knauf.
- Priporočamo debelino dodatnega sloja izolacije pod špirovci minimalno 10 cm.

V primeru **potrebe po povečani požarni in zvočni izolativnosti** poševne strehe priporočamo izbiro izolacijskih materialov iz kamene volne KNAUF INSULATION Večnamenska plošča NaturBoard VENTI.




## PREDNOSTI:

- **visoka paropropustnost konstrukcije;**
- dobra **toplotna zaščita;**
- požarna odpornost;
- **enostavna in ekonomična izvedba;**
- **izboljšanje mikroklimе** v prostorih zaradi izvedbe z izolacijo iz steklene volne KNAUF INSULATION po postopku ECOSE® Technology;
- izvedba z **okoljsko sprejemljivim** gradbenim materialom.

## POMEMBNO:

- izvedba je primerna **za sanacije;**
- izvedba z **notranje strani;**
- konstrukcija mora biti **prezračevana;**
- priporočamo izvedbo s paropropustno folijo (KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 Fix Plus) med špirovci;
- priporočamo parno oviro (KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5) na spodnji strani.



## IZOLACIJA PODA NA PODSTREŠJU – IZVEDBA PREK BETONSKE PLOŠČE

### PREDNOSTI:


- dobra **toplotna zaščita**;
- požarna odpornost;
- **enostavna in ekonomična izvedba**;
- **izboljšanje mikroklima** v prostorih zaradi izvedbe z izolacijo iz steklene volne Knauf Insulation po postopku ECOSE® Technology;
- izvedba z **okoljsko sprejemljivim** gradbenim materialom.

### POMEMBNO:

- izvedba je primerna za **novogradnje in sanacije**;
- izolacijo položimo **prek armirane betonske plošče**;
- konstrukcija ni prezračevana;
- za izvedbo je potrebna **podkonstrukcija** (lesene lege);
- priporočamo parno zaporo (KNAUF INSULATION Homeseal LDS 100) na plošči.

### Izvedba

Pod na podstrešju lahko učinkovito izoliramo z **izolacijskimi materiali Knauf Insulation in folijami Knauf Insulation**. V nadaljevanju predstavljamo tri različne izvedbe izoliranja. Razlika med njimi je v izbiri izolacijskih materialov različnih volumnskih gostot in folij Knauf Insulation.

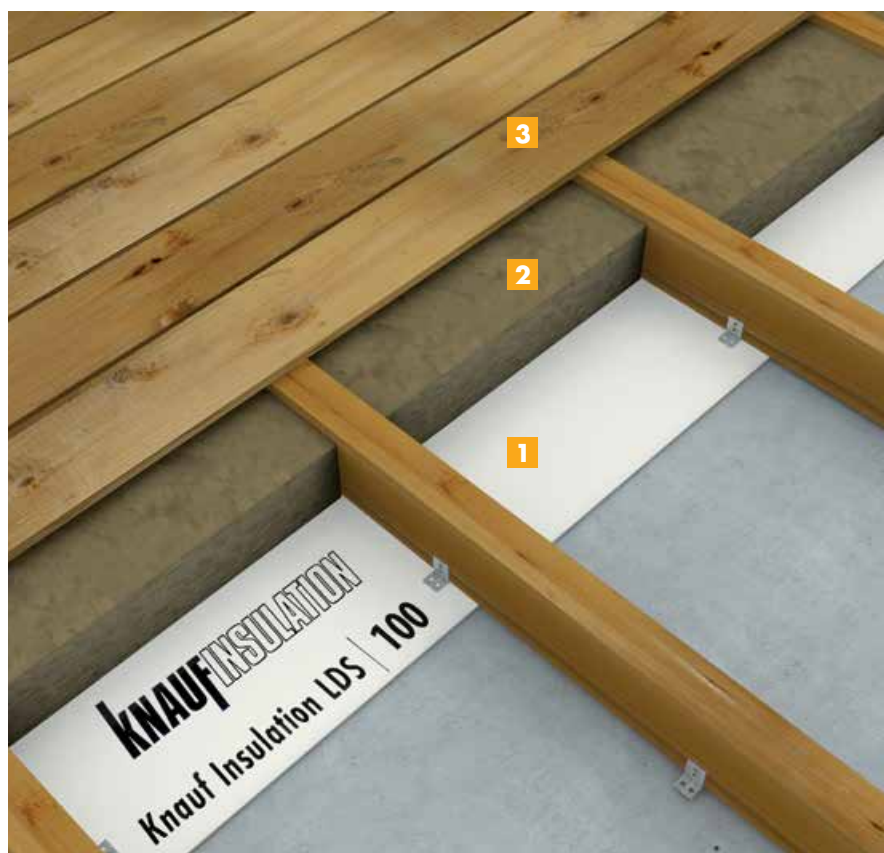

Odlično ☆☆☆☆☆

1. Parna zapora KNAUF INSULATION Homeseal LDS 100
2. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 032, Unifit 035
3. Pohodni sloj (deske ...)

Zelo dobro ☆☆☆☆☆

1. Parna zapora KNAUF INSULATION Homeseal LDS 100
2. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 037
3. Pohodni sloj (deske ...)

Dobro ☆☆☆

1. Parna zapora KNAUF INSULATION Homeseal LDS 100
2. KNAUF INSULATION Večnamenski filc NatuRoll Plus
3. Pohodni sloj (deske ...)

#### OPOZORILA

- Priporočamo debelino izolacije 20 cm.
- Lesene lege za podkonstrukcijo naj bodo razmaknjene od 50 cm do 80 cm.
- Sloj zraka med pohodnimi deskami in izolacijo naj bo pribl. 2 cm.

# Folije in trakovi KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS

## KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 0,04 Fix Plus



je kakovostna **sekundarna kritina**, proizvedena iz troslojnega polipropilenskega predenega voala. Uporablja se kot sestavni del **zrakotesnega izolacijskega sistema lahkih poševnih streh** na zunanji strani izolacijskega materiala. Folija je lahko vgrajena samostojno prek špirovcev ali na lesenih opažih (podeskanih strehah).

| dolžina (mm) | širina (mm) | m <sup>2</sup> /rola |
|--------------|-------------|----------------------|
| 50000        | 1500        | 75.00                |

## KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 5



je **parna ovira** visoke kakovosti, narejena iz dvoslojnega polipropilenskega voala. Uporablja se kot del **zrakotesnega izolacijskega sistema lahkih poševnih streh in lahkih zunanjih sten**. Folija je delno parozaporna, namenjena vgradnji na notranjo, toplo stran izolacije.

| dolžina (mm) | širina (mm) | m <sup>2</sup> /rola |
|--------------|-------------|----------------------|
| 50000        | 1500        | 75.00                |

## KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 100



je specialna polietilenska **parna zapora** visoke kakovosti z veliko površinsko napetostjo. Kot **parozaporni in zrakotesni sloj** se uporablja v različnih izolacijskih sistemih, največkrat **lahkih poševnih streh, lahkih zunanjih sten in tal na neogrevanih podstrešjih**. Je močno parozaporna, zato jo vedno apliciramo na notranji, topli strani izolacije.

| dolžina (mm) | širina (mm) | m <sup>2</sup> /rola |
|--------------|-------------|----------------------|
| 50000        | 2000        | 100.00               |

## KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS Solimur 310



je **tesnilno sredstvo** za **tesnjenje stika med parno zaporo oz. parno oviro** in različnimi stenskim površinami.

| Izdelek je v obliki | ml/kartuša |
|---------------------|------------|
| kartuše.            | 310        |

## KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS Solifit 1



je visokolepilni **armirani lepilni trak** na polietilenski osnovi. Uporabljamo ga za **zatesnitev parnih ovir, parnih zapor in sekundarnih kritin** na območju prebojev v zrakotesnih izolacijskih sistemih.

| dolžina (mm) | širina (mm) | m/rola |
|--------------|-------------|--------|
| 25.000       | 60          | 25.00  |

## KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS Soliplan



je **visokolepilni trak** na močni papirni osnovi. Uporabljamo ga za **lepljenje preklonih spojev sekundarne kritine, parne ovire in parne zapore** v zrakotesnih izolacijskih sistemih.

| dolžina (mm) | širina (mm) | m/rola |
|--------------|-------------|--------|
| 40.000       | 60          | 40.00  |

## KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS Solitop



je specialni **armirani lepilni trak** na bazi polietilena. Uporablja se za **lepljenje preklonov in zatesnitev prebojev, lepljenje sekundarne kritine, parne ovire in parne zapore**. Še zlasti primeren za zunanjo uporabo in podlage z nekoliko večjo vsebnostjo vlage.


| dolžina (mm) | širina (mm) | m/rola |
|--------------|-------------|--------|
| 40.000       | 60          | 40.00  |

## KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS Solitwin



je specialni **armirani lepilni trak** za lepljenje folij na območju prebojev. Lepilni trak ima ločilni sloj iz dveh polovic za lažje delo.

| dolžina (mm) | širina (mm) | m/rola |
|--------------|-------------|--------|
| 25.000       | 60          | 25.00  |

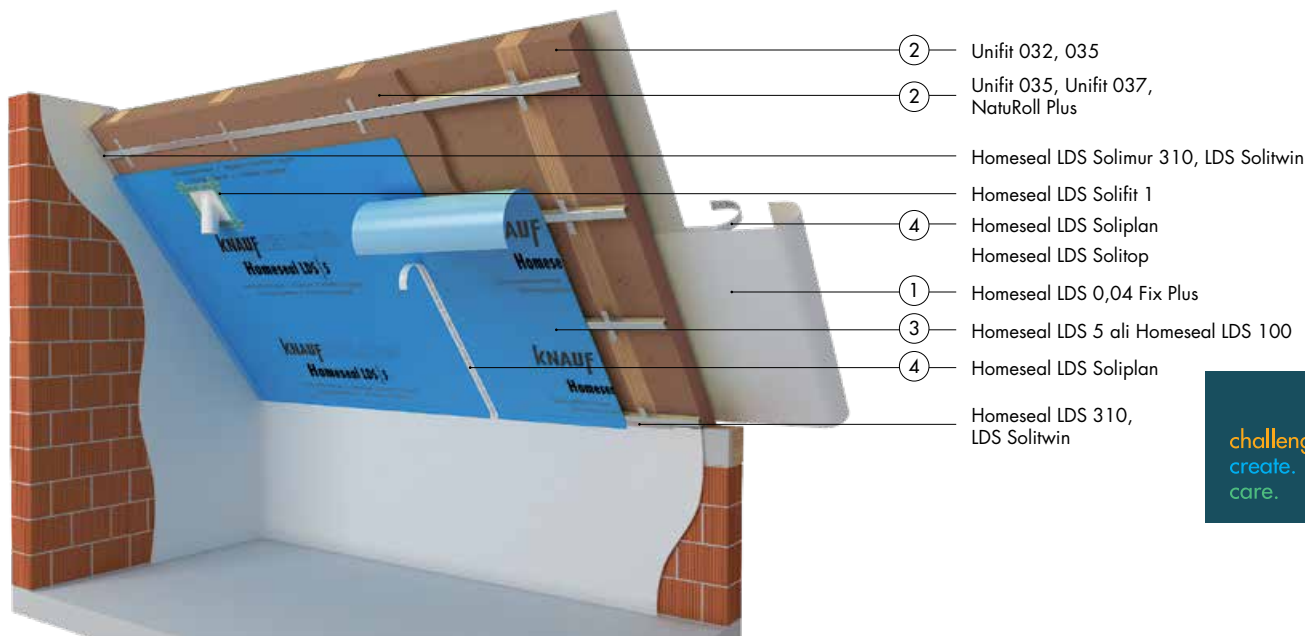

## TEHNIČNE LASTNOSTI



- Uporabljamo ga za izoliranje poševnih prezračevanih streh.
- Posebne "–" oznake olajšajo merjenje in rezanje izolacije.

**Izjava o lastnostih (DoP) G4222 OPCPR**  
Oznaka po SIST EN:  
MW-EN 13162-T2-AF5-MU1

### KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe **Unifit 032**

| Debelina (mm) | Širina (mm) | Dolžina (mm) | m <sup>2</sup> /rola | Št.rol/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | m <sup>3</sup> /paleta | λ (W/mK) | R (m <sup>2</sup> K/W) |
|---------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 60            | 1200        | 5900         | 7,08                 | 24,00         | 169,92                 | 10,20                  | 0,032    | 1,85                   |
| 100           | 1200        | 3500         | 4,20                 | 24,00         | 100,80                 | 10,08                  | 0,032    | 3,10                   |
| 140           | 1200        | 2500         | 3,00                 | 24,00         | 72,00                  | 10,08                  | 0,032    | 4,35                   |
| 160           | 1200        | 2200         | 2,64                 | 24,00         | 63,36                  | 10,14                  | 0,032    | 5,00                   |



- Uporabljamo ga za izoliranje poševnih prezračevanih streh.
- Posebne "–" oznake olajšajo merjenje in rezanje izolacije.

**Izjava o lastnostih (DoP) G4222 LPCPR**  
Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T2-AF5

### KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe **Unifit 035**

| Debelina (mm) | Širina (mm) | Dolžina (mm) | m <sup>2</sup> /rola | Št.rol/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | m <sup>3</sup> /paleta | λ (W/mK) | R (m <sup>2</sup> K/W) |
|---------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 50            | 1200        | 11000        | 13,20                | 24            | 316,80                 | 15,84                  | 0,035    | 1,40                   |
| 60            | 1200        | 9000         | 10,80                | 24            | 259,20                 | 15,55                  | 0,035    | 1,70                   |
| 80            | 1200        | 7000         | 8,40                 | 24            | 201,60                 | 16,13                  | 0,035    | 2,25                   |
| 100           | 1200        | 6300         | 7,56                 | 24            | 181,44                 | 18,14                  | 0,035    | 2,85                   |
| 120           | 1200        | 5300         | 6,36                 | 24            | 152,64                 | 18,32                  | 0,035    | 3,40                   |
| 140           | 1200        | 4500         | 5,40                 | 24            | 129,60                 | 18,14                  | 0,035    | 4,00                   |
| 160           | 1200        | 4000         | 4,80                 | 24            | 115,20                 | 18,43                  | 0,035    | 4,55                   |
| 180           | 1200        | 3500         | 4,20                 | 24            | 100,80                 | 18,14                  | 0,035    | 5,10                   |
| 200           | 1200        | 3200         | 3,84                 | 24            | 92,16                  | 18,43                  | 0,035    | 5,70                   |
| 240           | 1200        | 3000         | 3,60                 | 18            | 64,80                  | 15,55                  | 0,035    | 6,85                   |



- Uporabljamo ga za izoliranje poševnih prezračevanih streh.
- Posebne "I" oznake olajšajo merjenje in rezanje izolacije.

**Izjava o lastnostih (DoP) G4222 JPCPR**  
Oznaka po SIST EN:  
MW-EN 13162-T2-AF5-MU1

### KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe **Unifit 037**

| Debelina (mm) | Širina (mm) | Dolžina (mm) | m <sup>2</sup> /rola | Št.rol/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | m <sup>3</sup> /paleta | λ (W/mK) | R (m <sup>2</sup> K/W) |
|---------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 100           | 1200        | 7400         | 8,88                 | 24            | 213,12                 | 21,31                  | 0,037    | 2,70                   |
| 120           | 1200        | 6200         | 7,44                 | 24            | 178,56                 | 21,43                  | 0,037    | 3,20                   |
| 140           | 1200        | 5300         | 6,36                 | 24            | 152,64                 | 21,73                  | 0,037    | 3,75                   |
| 160           | 1200        | 4700         | 5,64                 | 24            | 135,36                 | 21,66                  | 0,037    | 4,30                   |
| 180           | 1200        | 4100         | 4,92                 | 24            | 118,08                 | 21,25                  | 0,037    | 4,85                   |
| 200           | 1200        | 3700         | 4,44                 | 24            | 106,56                 | 21,31                  | 0,037    | 5,40                   |

## KNAUF INSULATION Večnamenski filc **NatuRoll Plus**

| Debelina (mm) | Širina (mm) | Dolžina (mm) | m <sup>2</sup> /rola | Št.rol/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | m <sup>3</sup> /paleta | λ (W/mK) | R (m <sup>2</sup> K/W) |
|---------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 50            | 1200        | 6700         | 16,08                | 32            | 514,560                | 25,73                  | 0,040    | 1,25                   |
| 60            | 1200        | 5500         | 13,20                | 32            | 422,400                | 25,34                  | 0,040    | 1,50                   |
| 80            | 1200        | 8400         | 10,08                | 32            | 322,560                | 25,80                  | 0,040    | 2,00                   |
| 100           | 1200        | 6700         | 8,04                 | 32            | 257,280                | 25,73                  | 0,040    | 2,50                   |
| 120           | 1200        | 5600         | 6,72                 | 32            | 215,040                | 25,80                  | 0,040    | 3,00                   |
| 140           | 1200        | 4800         | 5,76                 | 32            | 184,320                | 25,80                  | 0,040    | 3,50                   |
| 150           | 1200        | 4500         | 5,40                 | 32            | 172,800                | 25,92                  | 0,040    | 3,75                   |
| 160           | 1200        | 4200         | 5,04                 | 32            | 161,280                | 25,80                  | 0,040    | 4,00                   |
| 180           | 1200        | 3800         | 4,56                 | 32            | 145,920                | 26,27                  | 0,040    | 4,50                   |
| 200           | 1200        | 3400         | 4,08                 | 32            | 130,560                | 26,11                  | 0,040    | 5,00                   |
| 240           | 1200        | 2800         | 3,36                 | 32            | 107,520                | 25,80                  | 0,040    | 6,00                   |



with **ECOSE** TECHNOLOGY

Uporablamo ga za zaščito konstrukcij, pri katerih izolacija ni tlačno obremenjena:

- stropi proti podstrešju,
- tla med legami,
- poševne prezračevane strehe ipd.

**Izjava o lastnostih (DoP)** G4222 GPCPR  
Oznaka po SIST EN:  
MW-EN 13162-T2-WS- WL(P)

## KNAUF INSULATION Večnamenska plošča **NaturBoard VENTI**

### Tehnične lastnosti KNAUF INSULATION Večnamenska plošča **NaturBoard VENTI**

|                                 | Oznaka         | Vrednost  | Enota                  | Standard      |
|---------------------------------|----------------|-----------|------------------------|---------------|
| Deklarirana toplotna prevodnost | λ <sub>D</sub> | 0,035     | W/mK                   | SIST EN 12667 |
| Odziv na ogenj                  | -              | razred A1 |                        | SIST EN 13501 |
| Tališče                         | -              | >1000     | °C                     | DIN 4102-17   |
| Difuzijska upornost vodni pari  | μ              | 1         | -                      | SIST EN 12086 |
| Upornost zračnemu toku          | r              | ≥ 10      | kPa · s/m <sup>2</sup> | SIST EN 29053 |
| Specifična toplota              | C <sub>p</sub> | 1030      | J/kgK                  | -             |



with **ECOSE** TECHNOLOGY

Uporablamo jo za:

- poševne prezračevane strehe,
- akustične strope,
- predelne stene ipd.

Priporočamo jo v primeru posebnih zahtev, kot so požarna varnost, zaščita pred hrupom ...

Standardne dimenzije: 1000 mm x 600 mm, debeline od 30 mm do 200 mm.

Po naročilu izdelujemo tudi plošče s širino 625 mm, plošča NaturBoard VENTI debeline 50 mm je na voljo tudi v širini 625 mm.

Plošče so lahko dodatno kaširane s črnim (GVB) ali belim (GVN) voalom.

## KNAUF INSULATION **TERMOTOP®**

### Tehnične lastnosti KNAUF INSULATION **TERMOTOP®**

|                                               | Oznaka          | Vrednost  | Enota | Standard      |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------|
| Deklarirana toplotna prevodnost               | λ <sub>D</sub>  | 0,038     | W/mK  | SIST EN 12667 |
| Odziv na ogenj                                | -               | razred A1 | -     | SIST EN 13501 |
| Tališče                                       | -               | > 1000    | °C    | DIN 4102-17   |
| Difuzijska upornost vodni pari                | μ               | 1         | -     | SIST EN 13162 |
| Specifična toplota                            | C <sub>p</sub>  | 1030      | J/kgK | -             |
| Tlačna trdnost                                | σ <sub>10</sub> | ≥ 70      | kPa   | SIST EN 826   |
| Razplastna trdnost                            | σ <sub>mt</sub> | ≥ 15      | kPa   | SIST EN 1607  |
| Točkovna tlačna trdnost (50 cm <sup>2</sup> ) | F <sub>p</sub>  | ≥ 650     | N     | SIST EN 12430 |

**Izjava o lastnostih (DoP)** R4305LPCPR  
Oznaka po SIST EN:  
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-AF10



Uporablamo ga za:

- sanacijo ostrešja z zunanje strani,
- izolacijo ostrešja z zunanje strani.

### Standardne dimenzije KNAUF INSULATION **TERMOTOP®**

| Dolžina (mm) | Širina (mm) | Debelina (mm) |
|--------------|-------------|---------------|
| 2000         | 1000        | 60            |
| 2000         | 1000        | 80            |
| 2000         | 1000        | 100           |
| 2000         | 600         | 120           |
| 2000         | 600         | 140           |

**Izjava o lastnostih (DoP)** R4309 GPCPR  
Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS10(70)-TR15-PL(S)650-WS-MU1

challenge.  
create.  
care.

# KNAUF INSULATION

TUKAJ SMO ZA VAS!

**KNAUF INSULATION, d.o.o.,**

Škofja Loka, Trata 32,  
4220 Škofja Loka, Slovenija

**Telefon:** +386 (0)4 5114 000

**E-mail:** prodaja.slovenia@knaufinsulation.com  
svetovanje@knaufinsulation.com

**www.knaufinsulation.si**

**Knauf Ljubljana d.o.o.**

Dunajska cesta 115 A, 1000 Ljubljana, Slovenija

**Telefon:** +386 (0)1 568 22 79

**E-mail:** info@knauf.si

**www.knauf.si**

**Knauf AMF d.o.o.**

Turnovše 44, 1360 Vrhnika, Slovenija

**GSM:** +386 (0)41 650 443

**Telefon:** +386 (0)1 75 57 480

**E-mail:** gabrovsek.ales@knaufamf.com

**www.knaufamf.com**



Oglej si film o izvedbi



## ZDRAVJE IN EKOLOGIJA

Podjetje Knauf Insulation je eden največjih svetovnih proizvajalcev izolacijskih materialov. Na več kot 30 proizvodnih lokacijah, z več kot 5000 zaposlenimi in 60-letno tradicijo proizvodimo izolacijske materiale iz kamene, steklene in lesne volne ter tako trgu nudimo celovite izolacijske rešitve. Vgradnja plošč KNAUF INSULATION omogoča zdravo in prijetno bivanje, saj njihove lastnosti izboljšujejo mikroklimo v prostoru ter hkrati zagotavljajo odlično toplotno, zvočno in protipožarno izolacijo. Z vgradnjo izolacijskih materialov KNAUF INSULATION povečujemo energetske učinkovitost stavb in prispevamo k manjšemu obremenjevanju okolja.

Naše tehnične in ostale informacije prikazujejo sedanje stanje znanja in izkušenj. Opisani primeri uporabe so priporočeni, za specifične načine uporabe pa ne moremo prevzeti jamstva. V primeru nejasnosti se posvetujte z našo tehnično svetovalno službo.

challenge.  
create.  
care.