


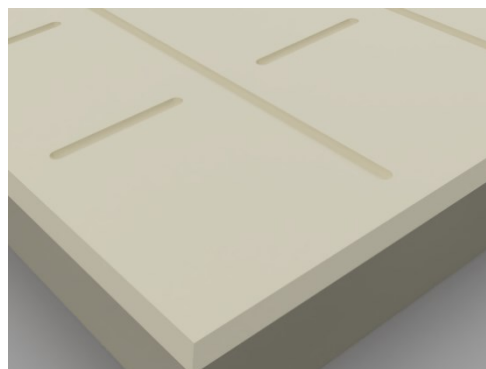

Tehnični parametri

	Tip plošče	M500 (Konstrukcija in izolacija)
Klasifikacijska temperatura	°C	900
Prostorninska gostota ± 5%	kg/m ³	500
Upogibna trdnost	N/mm ²	1.5
Tlačna trdnost	N/mm ²	1.7
Toplotna prevodnost λ (za srednjo temperaturo W/mk)	200 °C 400 °C 600 °C	0.14 0.16 0.18
Krčenje (900°C/12h)	%	< 2.0
Linearni termični raztezek (20 – 700 °C)	%	0.94
Specifična toplota	kJ/kg.K	1.15
Standarni formati (mm)	Dolžina x Širina Debelina	1000x610; 30, 40, 50
Tolerančna meja: debelina ±	mm	1.0
Tolerančna meja: dolžina, širina ±	mm	3.0
Barva		bež

- (1) Po dogovoru lahko zagotovimo tudi druge dimenzije in debeline. Pošljite nam svojo predlogo, na podlagi katere bomo pripravili ponudbo in izdelali elemente. Ponujamo izdelavo oblikovanih elementov na 5-osnih rezkalnih strojih ali posebej dizajniranih stiskalnicah. Zagotovili vam bomo izbrano rešitev v skladu z vašimi zahtevami.
- (2) Servisna temperaturna ne označuje najvišje temperaturne obremenitve, za več informacij se obrnite na našo tehnično podporo.
- (3) Izračune toplotne prehodnosti lahko na zahtevo zagotovi naš tehnični oddelek.

Informacije v tej publikaciji so namenjene le predstavitvi tehničnih lastnosti in niso podlaga za pogodbene obveznosti.

Informacije v tej publikaciji so zgolj predstavitvene narave in ne pomenijo nikakršnih pogodbenih obveznosti.

Dodatne informacije in nasvete glede posebnosti opisanih izdelkov lahko dobite v pisni obliki pri družbi Techno-Physik Eng. GmbH (Nemčija). Skupina Techno-Physik Group nenehno razvija svoje izdelke in si zato pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelkov kadar koli in brez predhodnega obvestila. Zato se mora naročnik/uporabnik vedno vnaprej prepričati, ali so proizvodi družbe Techno-Physik Eng. GmbH primeren za njegove specifične namene. Navedene vrednosti so srednje vrednosti tekoče proizvodnje in so zgolj orientacijske. Iz tega ni mogoče izpeljati nobenega jamstva. Vedno priporočamo testiranje materiala.