

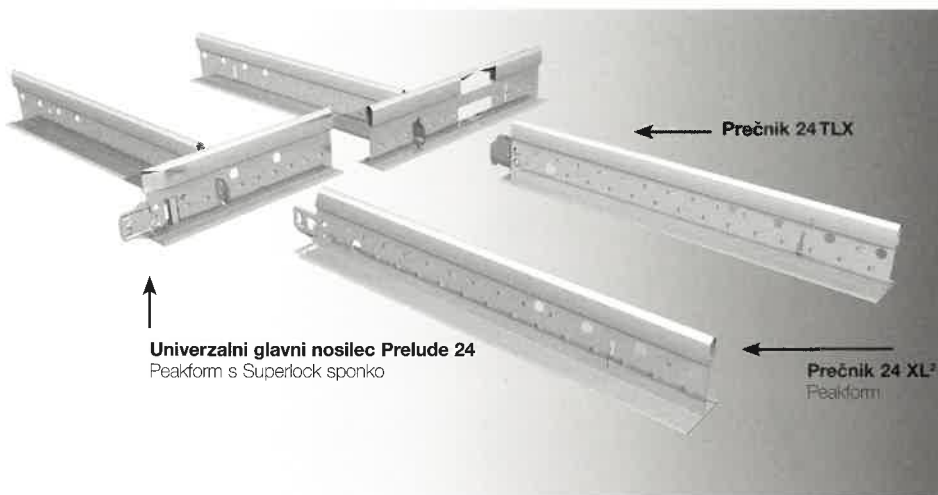


Vidni sistemi > PRELUDE 24

Vidna, 24 mm široka podkonstrukcija (nazivno).







■ UNIVERZALNI GLAVNI NOSILEC PRELUDE 24 PEAKFORM IN SUPERLOCK SPONKO (zaporedni spoj)



Št. izdelka	Dimenzije dolžina (mm)	višina (mm)	Razdalja med režami (mm)
31 40 32 ⁽¹⁾	3600	43	100
31 41 33 ⁽¹⁾	3750	43	156,25
31 43 33	3375	43	675
31 42 32	3000	43	100

■ PREČNIKI PRELUDE 24 TLX (natični sistem, do prirobnice)







Prečniki z zarezi

13 33 31 ⁽²⁾	1350	38	150
13 31 31 ⁽¹⁾	1250	38	312,5
13 30 31 ⁽¹⁾	1200	38	300
13 10 32	1875	38	625
13 34 32	1800	38	300
13 50 32	1724	38	300
13 36 32	1500	38	350
13 32 32	1000	38	250

Prečniki brez zarez

13 18 31	900	38	-
13 16 31	750	38	-
13 21 31 ⁽¹⁾	625	38	-
13 20 31 ^{(1) (2)}	600	38	-
13 23 31	675	38	-
13 22 32	500	38	-

■ PREČNIKI PRELUDE 24 XL² (klik sistem, preko prirobnice)



Prečniki z zarezi

31 33 31	1350	38	337,5
31 31 51 ⁽¹⁾	1250	38	312,5
31 30 51 ⁽¹⁾	1200	38	300
31 32 31 ⁽²⁾	1000	38	250
31 34 31	1800	38	300

Prečniki brez zarez

31 16 32	750	38	-
31 25 32	312,5	38	-
31 24 32	300	38	-
31 23 21	675	30	-
31 21 23 ⁽¹⁾	625	30	-
31 20 21 ⁽¹⁾	600	30	-
31 22 21 ⁽²⁾	500	30	-

Za več informacij se obrnite na najbližjega Armstrongovega zastopnika. Vse velikosti so nazivne. (1) Barvne možnosti : Carrara (CA), Platinum (PN), črna (BK), RAL 9006 (SG), Brass (BS), Chrome (CE) in bela RAL 9010 (WR). (2) Na voljo tudi v beli barvi RAL 9010 (WR).

Opozorilo: razpoložljivost materialov se lahko spreminja. Za najnovejšo tehnično podlago kontaktirajte tehnično-prodajno službo ali preverite na www.armstrong.si.