


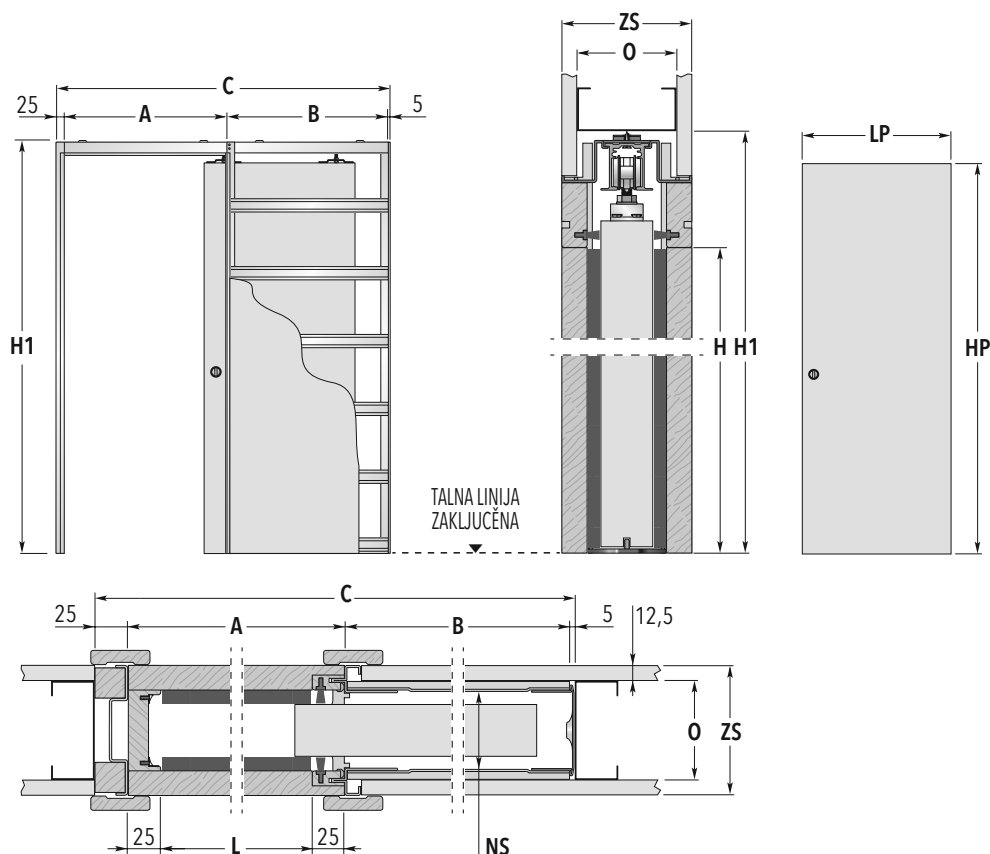

STANDARDNE DIMENZIJE

DIMENZIJA PREHODA L x H	ZUNANJA MERA PODBOJA			VRATNO KRILO*	
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1297 x 2090/2190	650	617	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1447 x 2090/2190	700	717	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1497 x 2090/2190	750	717	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1647 x 2090/2190	800	817	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1697 x 2090/2190	850	817	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1847 x 2090/2190	900	917	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1897 x 2090/2190	950	917	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2047 x 2090/2190	1000	1017	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2097 x 2090/2190	1050	1017	1015÷1035	2010/2110

RAZPOLOŽLJIVE DEBELINE

ZAKLJUČENA STENA= ZS	OSNOVA= O	NOTRANJI SEDEŽ= NS
100	75	54
125	100	79

Mere so podane v mm

NESTANDARDNE MERE	OPOMBA	PRIBOR
-------------------	--------	--------

Na voljo so tudi podboji različnih širin od 600 mm do 1500 mm in višin od 500 mm do 2900 mm (vmesne mere v korakih po 50 mm) (velikosti in notranja ležišča so drugačna kot v tabeli).

Podboji nadstandardnih dimenzij, mere prehoda in notranjih mer, navedenih v tabelah, so lahko narejeni po naročilu.

- ▶ Max debelina krila je 43 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 58 mm.
- ▶ Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).
- ▶ Podboj ECLISSE lahko sprejme vsako standardno krilo drsnih vrat, ki se jih dobi na tržišču.
- * Navedene mere se nanašajo na lesena krila vrat.

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ SAMODEJNO ZAPIRANJE
- ▶ MOTORIZACIJA
- ▶ ZAŠČITNI PROFIL