


RigiProfil MultiTec UW 75



- izboljšana zvočna izolacija do +4dB, napram standardnimi profili dosegljivimi na trgu

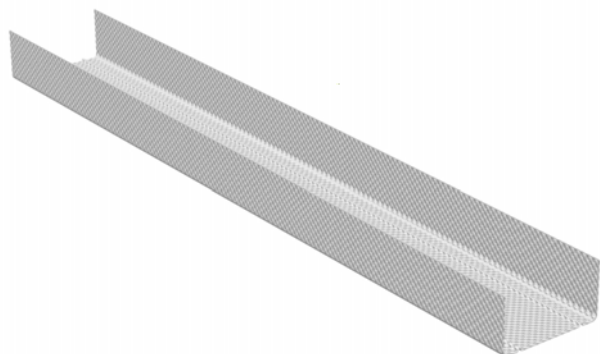

- do 20% zmanjšanje debeline sten z enako zvočno izolacijo




- posebej varno in enostavno vijačenje

RigiProfil MultiTec je posebej visoko zmogljiv sistemski profil podjetja Rigips, ki se uporablja v sistemih mavčnokartonskih plošč. Posebnost RigiProfil-a je posebna struktura površine MultiTec, ki ponuja širok spekter prednosti na področju zvočne izolacije in obdelave. RigiProfil ustreza zahtevam DIN 18182-1 in DIN EN 14195 in je izdelan iz mehkega, nelegiranega jekla tipa DX51D+Z (material št. 1.0226) s hladnim preoblikovanjem.

Tehnični podatki

Oznaka	RigiProfil MultiTec UW 75/40-06		
Tip	UW 75 × 40 × 06 – Z 100		po DIN 18182-1
	U/40/75/40		po DIN EN 14195
	Razred odziva na ogenj	A1 - negorljivo	po DIN EN 13501-1
Material	Vrsta materiala	pocinkana jeklena pločevina z MultiTec strukturo	
	Površina	Zaščitni sloj najmanj 100 g / m ² dvostrano (Z 100)	
Geometrija	Debelina materiala t	0,6	[mm]
	Višina h	75,2	[mm]
	Širina b (x)	39,8	[mm]
	Značilnost profila I _{yy}	78.055	[mm ⁴]
			skladno z DIN EN 14195, priloga B
Teža		0,721	[kg/m]
Skladiščenje	Pogoji skladiščenja	na suhem	



Dobavne dolžine in dodatne informacije o obliki dobave najdete v veljavnem dobavnem programu Rigips profilna tehnika in pribor.

Vrednosti, podane v tem tehničnem listu, odražajo le značilnosti delovanja produkta. Poleg tega izpolnjujejo sistemi Rigips gradbeno fizikalne in statične lastnosti, ki jih najdete v naši sistemski dokumentaciji (npr. Načrtovanje in gradnja).

Informacije v tej publikaciji temeljijo na našem trenutnem tehničnem znanju in izkušnjah. Glede na številne dejavnike, ki lahko vplivajo na obdelavo in uporabo naših izdelkov, ti podatki ne odvezujejo uporabnikov naših izdelkov iz odgovornosti za izvajanje lastnih inšpekcijskih pregledov in testov, saj predstavljajo le splošne smernice. Prav tako ne pomenita nobenega pravno zavezujočega zagotovila o določenih lastnostih ali primernosti za določeno uporabo. Uporabnik naših produktov je odgovoren za spoštovanje vseh lastninskih pravic ter veljavnih zakonov in drugih predpisov. Pridržujemo si pravico do sprememb v interesu tehničnega napredka brez predhodnega obvestila.