


## ECLISSE DVOKRILNA

## PODBOJ OMET

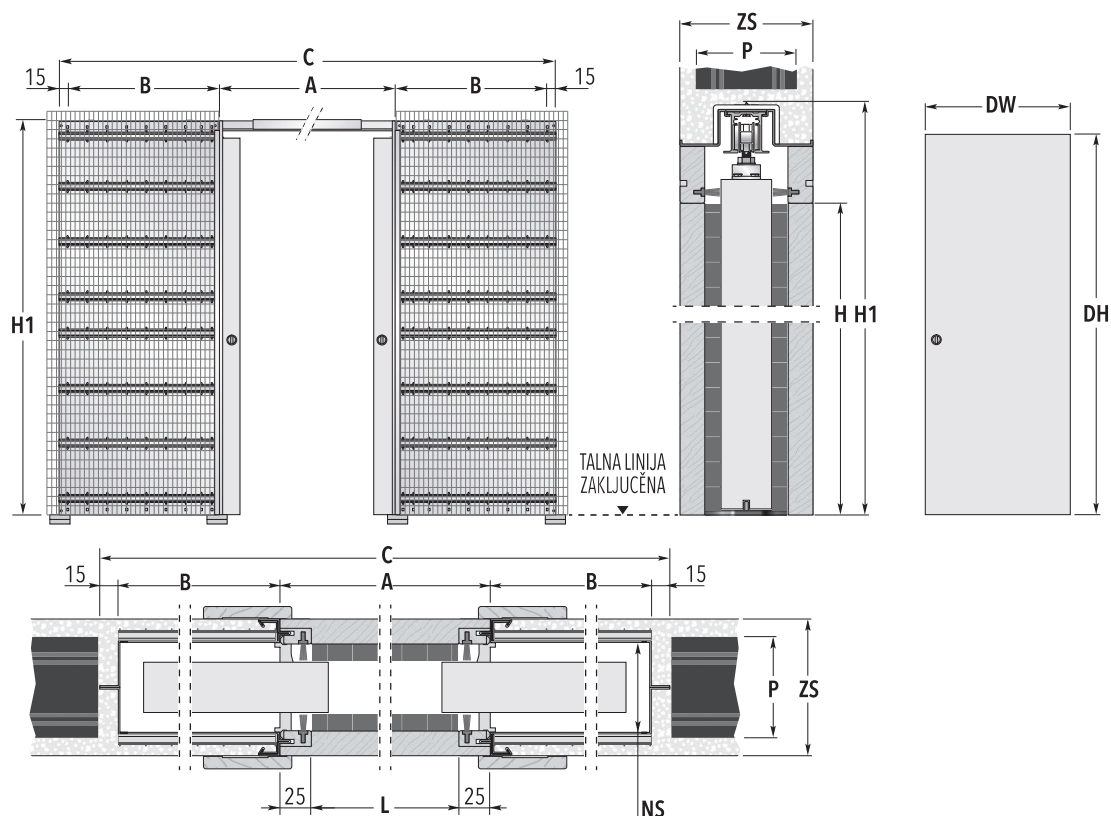

## STANDARDNE DIMENZIJE

DIMENZIJA PREHODA <b>L x H</b>	ZUNANJA MERA PODBOJA			VRATNO KRILO*	
	<b>C x H1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>DW</b>	<b>DH</b>
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

ZAKLJUČENA STENA= <b>ZS</b>	PREČKA= <b>P</b>	NOTRANJI SEDEŽ= <b>NS</b>
<b>90</b> →	60	54
<b>108</b> →	80	72
<b>125</b> →	100	89
<b>150</b> →	120	114

Mere so podane v mm

## NESTANDARDNE MERE

- ▶ Na voljo so tudi podboji različnih širin od 1200 mm do 3000 mm in višin od 500 mm do 2900 mm (velikosti in notranja ležišča so drugačna kot v tabeli).
- ▶ Podboji nadstandardnih dimenzij, mere prehoda in notranjih mer, navedenih v tabelah, so lahko narejeni po naročilu.

## OPOMBA

- ▶ Max debelina krila je 40 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 54 mm.
- ▶ Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).
- ▶ Podboj ECLISSE lahko sprejme vsako standardno krilo drsnih vrat, ki se jih dobi na tržišču.
- \* Navedene mere se nanašajo na lesena krila vrat.

## PRIBOR

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ SINHRONIZACIJA DVOKRILNIH VRAT
- ▶ MOTORIZACIJA
- ▶ ZAŠČITNI PROFIL
- ▶ PUSH&PULL C