

## TEHNIČNI LIST

## Sika AnchorFix® Perforated Sleeves

Pomožni izdelek AnchorFix za vgradnjo v votle opeke/zidove

## OPIS IZDELKA


Perforirani sidrni vložki Sika AnchorFix® Perforated Sleeves so potrebni za vgrajevanje izdelkov Sika AnchorFix® v votle zidove in votlo opeko.

## UPORABA

Perforirani sidrni vložki se uporabljajo za pritrjevanje sider v votle zidove in votle opeke.

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Enostavno za uporabo
- Na voljo so različni premeri in dolžine
- Primerno za več različnih votlih zidakov/opek
- Osrednji obročasti pokrovček, pritrjen na vložek

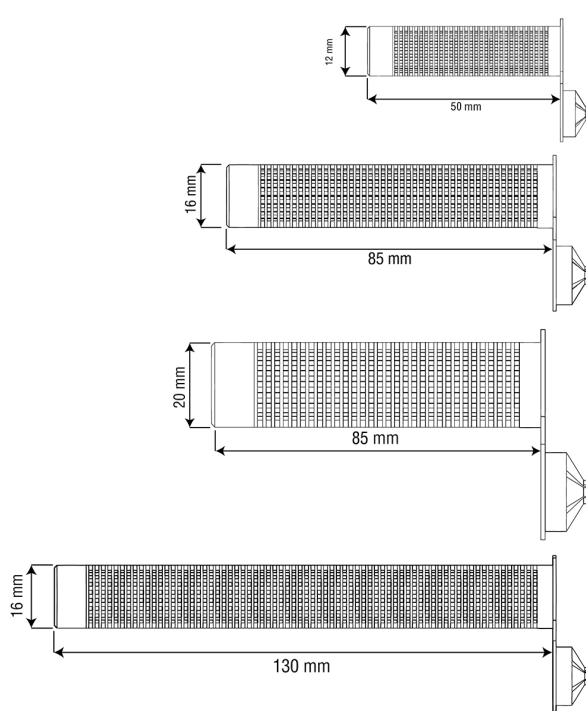

## CERTIFIKATI IN POROČILA O TESTIH

Vsi Sika AnchorFix® Perforated Sleeves so navedeni v ustreznih odobritvah vsakega izdelka Sika AnchorFix®

## INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaza	Enota pakiranja: vreče po 10/100 kosov vsake velikosti
Površinski izgled - barva	Sivi plastični vložki.
Rok uporabe	5 let od datuma izdelave.
Pogoji za shranjevanje	Hranite v originalni, nepoškodovani zaprti embalaži v suhem prostoru in temperaturi med +5°C in +35°C. Vedno upoštevajte embalažo.

## Dimenzije

### Dolžina

50 mm

85 mm

85 mm

130 mm

### Premer

12 mm

16 mm

20 mm

16 mm

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu slonijo na laboratorijskih testih. Dejanske izmerjene vrednosti lahko varirajo glede na okoliščine.

## DRUGI DOKUMENTI

- Delovna navodila št.: 850 42 07 Izdelki Sika AnchorFix®.
- Tehnični listi: izdelki Sika AnchorFix®
- Odobritve: izdelki Sika AnchorFix®
- Video o vgradnji: izdelki Sika AnchorFix®

## OMEJITVE

- Za sidranje Sika AnchorFix® Perforated Sleeves uporabljajte le lepila za sidra Sika AnchorFix®.
- Ne uporabljajte drugih perforiranih sidrnih vložkov z lepili Sika AnchorFix®.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

### UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### METODA NANAŠANJA/ORODJE

1. Po čiščenju prahu itd. iz izvrtine tulec vstavite v izvr-tano luknjo.
2. Postopoma nanašajte lepilo Sika AnchorFix® v tulec tako, da začnete na dnu, dokler ne začne smola izte-kati skozi luknjice.
3. Preden vstavite sidro, zaprite sredinski pokrov tulca, da preprečite iztekanje sidrne mase.
4. Sidro vstavite v tulec z vrtljivim gibanjem v obdelo-valnem času lepila. Nekaj lepila mora izteči s konca tulca in skozi luknje v votel zid.

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel.: +386 1 580 95 34  
Fax: +386 1 580 95 33  
www.sika.si



### Tehnični list

Sika AnchorFix® Perforated Sleeves  
November 2025, Verzija 02.02  
020205020000000002

SikaAnchorFixPerforatedSleeves-sl-SI-(11-2025)-2-2.pdf